



Menuiserie à l'Ancienne

Sur Mesure




Menuiserie à l'Ancienne

CARACTÉRISTIQUES DE LA MENUISERIE :

- Aspect de la menuiserie au plus proche de l'ancienne fenêtre.
- Réalisés en : Mengkulang/Palapi (exotique), Chêne clair ou brun (à peindre), Pin sylvestre ou Mélèze.
- Paumelles entaillées.
- Fenêtre avec noix et gueule de loup.

PROFILS :

- Extérieur imitant le mastic des anciennes menuiseries : pente 45°.
- Parcloles intérieures en doucine ou 1/4 de rond.



TYPES DE POSES :

- Pour bâtiment neuf.
- Pour rénovation complète.

FINITIONS :

- Traitement IFH.
- Pré-peinture blanche.
- Finition lasure ou peinture.

Peinture et lasure en stock :

RAL 9010	Chêne clair
RAL 7035	Chêne moyen
Autre teinte au choix de la palette RAL.	Chêne foncé

QUINCAILLERIE : (voir fiche accessoires)


- Paumelles 110 x 55 à bouts ronds ou paumelles rustiques à la demande.
- Crémone RY ou espagnolette, possibilité de récupérer les crémones ou les espagnolettes existantes.

ACCESSOIRES : (voir fiche accessoires)

- Petits bois assemblés largeur 40 mm.
- Petits bois collés largeur 35 mm.
- Cadres rapportés de chassis croisillons sur charnières.
- Volets intérieurs.

Epaisseur Menuiserie possible (mm)	Epaisseur Vitrage (mm) Exemples de composition	Coefficient thermique (W/m².K)	
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage
46 SJ	20 [4/12/4]	1,3	1,7 à 1,8
58 DJ	24 [4/16/4]	1 à 1,1	1,4 à 1,7
68 DJ	36 [4/12/4/12/4]	0,7	1,1 à 1,4

En standard, vitrage isolant faiblement émissif avec remplissage argon et intercalaires à rupture de pont thermique.
Coef. Ug vitrage 4/16/4 : 1.1 W/m².K ou 1 W/m².K (planitherm one).

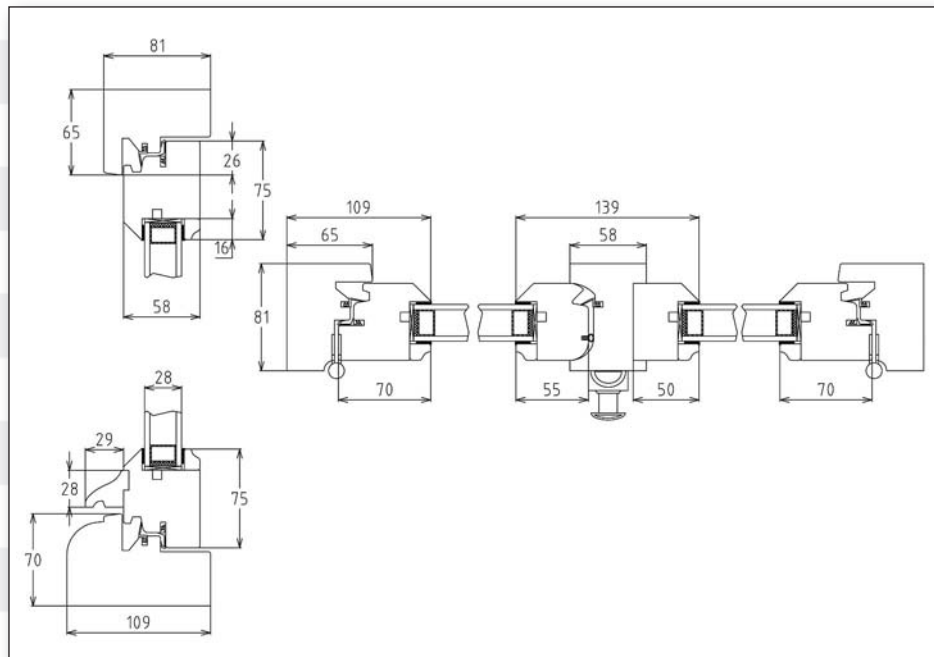

Fenêtre à 2 Vtx
58mm, Double joint,
Pièce d'appui 109mm,
profil doucine.

