



Oscillo-Battant

Sur Mesure



MENUISERIES EXTERIEURES
PORTES D'ENTREE - ESCALIERS




Oscillo-Battant

CARACTÉRISTIQUES DE LA MENUISERIE :

- Fenêtre à recouvrement, simple ou double joint.
- Réalisés en : Mengkulang/Palapi (exotique), Chêne clair ou brun (à peindre), Pin sylvestre ou Mélèze.
- Permet une ouverture à la française et une ouverture à soufflet.
- Pièce d'appui arrondie ou élargie sur demande.
- Pour ép. 68 : possibilité de double ou triple vitrage.
- Pour châssis droits, cintrés ou trapézoïdaux.

PROFILS :

- 1/4 de rond ou pente 15° peuvent être réalisés sur les vantaux et sur les parclose.



TYPES DE POSES :

- Pour bâtiment neuf.
- Pour rénovation complète.
- Pour rénovation dans dormants existants.

FINITIONS :

- Traitement IFH.
- Pré-peinture blanche.
- Finition lasure ou peinture.

Peinture et lasure en stock :

RAL 9010	Chêne clair
RAL 7035	Chêne moyen
Autre teinte au choix de la palette RAL.	
	Chêne foncé

QUINCAILLERIES :


- Ferrure UNI-JET - FERCO.

ACCESSOIRES : (voir fiche accessoires)

- Petits bois collés largeur 35 mm en standard.
- Cadres rapportés de croisillons sur charnières (Si grand nombre de carreaux).
- Petits bois incorporés au vitrage.

Épaisseur Menuiserie possible (mm)	Épaisseur Vitrage (mm) Exemples de composition	Coefficient thermique [W/m².K]	
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage
58 SJ et DJ	24 (4/16/4)	1 à 1,1	1,4 à 1,7
68 SJ et DJ	36 (4/12/4/12/4)	0,7	1,1 à 1,4
78 DJ	44 (4/16/4/16/4)	0,6	1,0 à 1,3

En standard, vitrage isolant faiblement émissif avec remplissage argon et intercalaires à rupture de pont thermique. Coef. Ug vitrage 4/16/4 : 1,1 W/m².K ou 1 W/m².K (planitherm one).

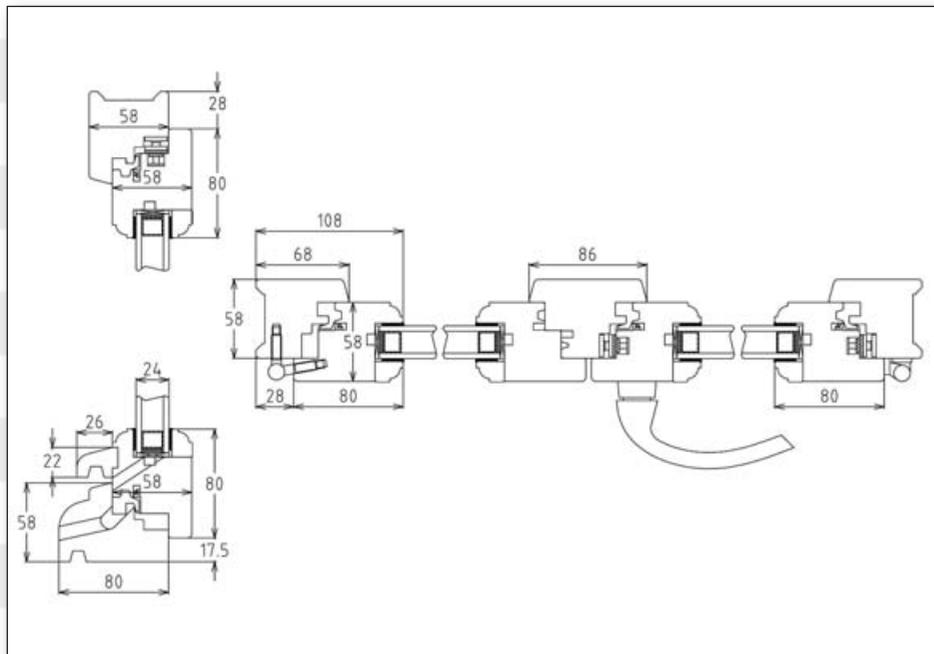

Fenêtre
Oscillo-battante
à 2 Vtx, 58mm,
simple joint,
pièce d'appui 80mm,
profil 1/4 de rond.

MENUISERIES EXTERIEURES
PORTES D'ENTREE - ESCALIERS