


Porte d'Entrée

CARACTÉRISTIQUES DE LA MENUISERIE :

- Porte d'entrée, simple ou double joint.
- Réalisés en : Mengkulang/Palapi (exotique), Chêne clair ou brun (à peindre), Pin sylvestre ou Mélèze.
- Pour ép. 68 : double ou triple vitrage au choix.

PROFILS :

- 1/4 de rond ou pente 15° peuvent être réalisés sur les vantaux et sur les parclozes.



TYPES DE POSES :

- Pour bâtiment neuf - Pour rénovation complète.
- Pour rénovation dans dormants existants.

FINITIONS :

- Traitement IFH.
- Pré-peinture blanche.
- Finition lasure ou peinture.

Peinture et lasure en stock :

RAL 9010	Chêne clair
RAL 7035	Chêne moyen
Autre teinte au choix de la palette RAL	Chêne foncé

QUINCAILLERIES : (voir fiche accessoires)

- Fiche OTLAV 16 mm réglages tri directionnels.
- Serrure Europa ou Fercomatic en 3 ou 5 pts avec béquille et cylindre.
- 3 types de seuils.

ACCESSOIRES : (voir fiche annexe)


- Petits bois collés largeur 35 mm en standard.
- Cadres rapportés de châssis croisillons sur charnières
- Moulures grand cadre.
- Volet de nuit menuisé.
- Grille de défense.
- Caches fiches rustiques.

SOUBASSEMENT :

- 90 cm à 1 ou 2 panneaux en standard, autres hauteurs possibles.

Epaisseur Menuiserie possible (mm)	Epaisseur Vitrage (mm) Exemples de composition	Coefficient thermique (W/m².K)	
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage
58 SJ et DJ	24 [4/16/4]	1 à 1,1	1,6 à 1,8
68 SJ et DJ	36 [4/12/4/12/4]	0,7	1,4 à 1,6
78 DJ	44 [4/16/4/16/4]	0,6	1,2 à 1,4

En standard, vitrage isolant faiblement émissif avec remplissage argon et intercalaires à rupture de pont thermique.
Coef. Ug vitrage 4/16/4 : 1.1 W/m².K ou 1 W/m².K (planitherm one).

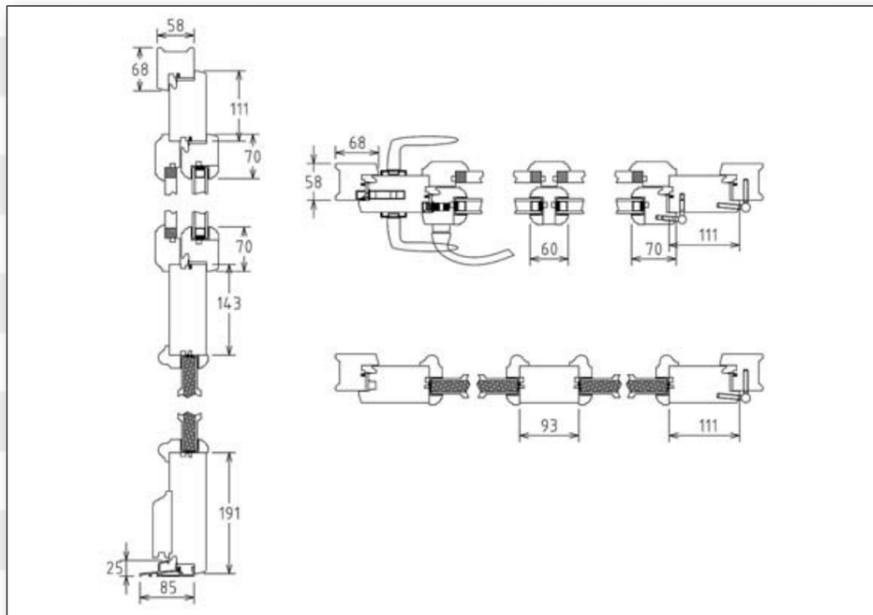

Porte d'entrée avec châssis à grille, 58 mm, simple joint, seuil alu, profil 1/4 de rond.



Porte d'Entrée

Sur Mesure



Les Ateliers de Menuiserie - Z.A. St. Reman, La Motte, 04 77 71 62 29 - Photos non contractuelles

Porte demi-vitrée



Porte avec chassis, vitrée



Porte pleine



Porte avec chassis, demi-vitrée



Porte vitrée



Porte demi-lune

