



Repliable

Sur Mesure



MENUISERIES EXTERIEURES
PORTES D'ENTREE - ESCALIERS



Repliable

CARACTÉRISTIQUES DE LA MENUISERIE :

- Fenêtre et porte fenêtre à recouvrement, simple ou double joint.
- Réalisés en : Mengkulang/Palapi (exotique), Chêne clair ou brun (à peindre), Pin sylvestre ou Mélèze.
- Permet de réaliser des baies de 3 à 7 vantaux et d'obtenir une grande ouverture.
- Pour ép. 68 : double et triple vitrage au choix.

PROFILS :

- 1/4 de rond ou pente 15° peuvent être réalisés sur les vantaux et sur les parclose.



TYPES DE POSES :

- Pour bâtiment neuf.
- Pour rénovation complète.

FINITIONS :


- Traitement IFH.
- Pré-peinture blanche.
- Finition lasure ou peinture.

Peinture et lasure en stock :

RAL 9010	Chêne clair
RAL 7035	Chêne moyen
Autre teinte au choix de la palette RAL	
	Chêne foncé


QUINCAILLERIES :

- Ferrure G.U-922 à coulisse inférieure ou G.U-925 à coulisse supérieure (joint périphérique).
- Vantail de service avec ferrure et poignée (crémone à barillet), vantaux pliants avec crémone inverseur.

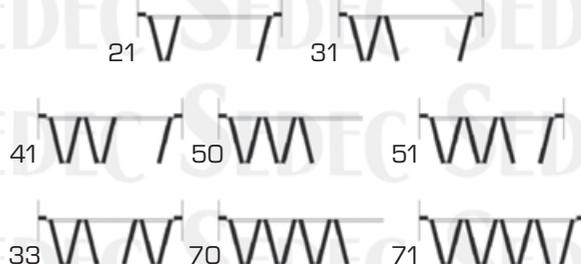

Epaisseur Menuiserie possible (mm)	Epaisseur Vitrage (mm) Exemples de composition	Coefficient thermique [W/m².K]	
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage
58 SJ et DJ	24 (4/16/4)	1 à 1,1	1,4 à 1,7
68 DJ et DJ	36 (4/12/4/12/4)	0,7	1,1 à 1,4
78 DJ	44 (4/16/4/16/4)	0,6	1 à 1,3

En standard, vitrage isolant faiblement émissif avec remplissage argon et intercalaires à rupture de pont thermique. Coef. Ug vitrage 4/16/4 : 1.1 W/m².K ou 1 W/m².K (planitherm one).

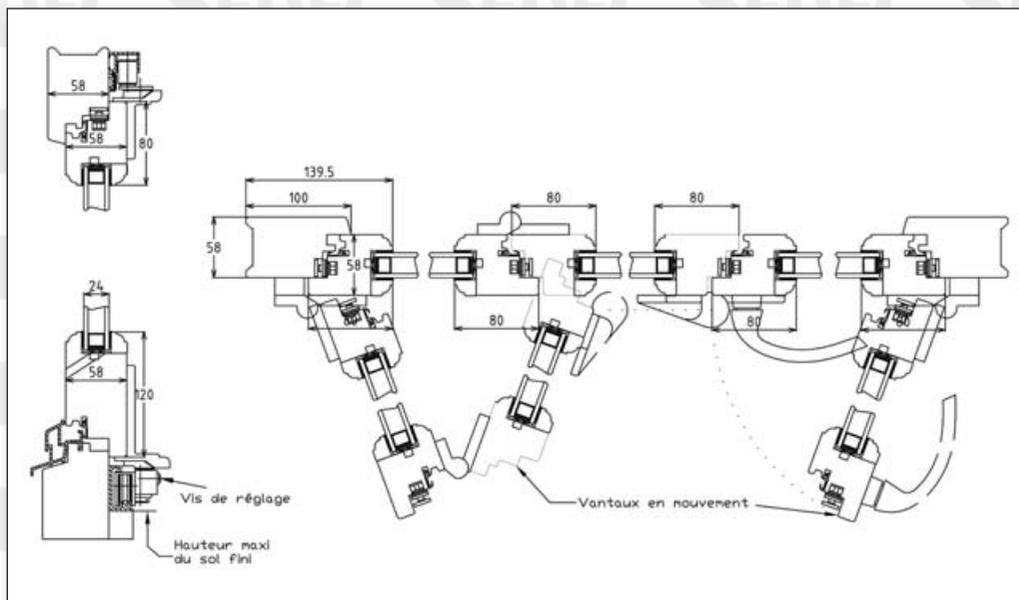

Fenêtre Repliable à Vtx, 58 mm, simple joint, GU922, profil 1/4 de rond.

SEDEC

MENUISERIES EXTERIEURES
PORTES D'ENTREE - ESCALIERS