menuiseries 21
les fenêtres à la mesure de vos exigences

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2008 SGS

SEDEC

MENUISERIES EXTERIEURES
PORTES D'ENTREE - ESCALIERS

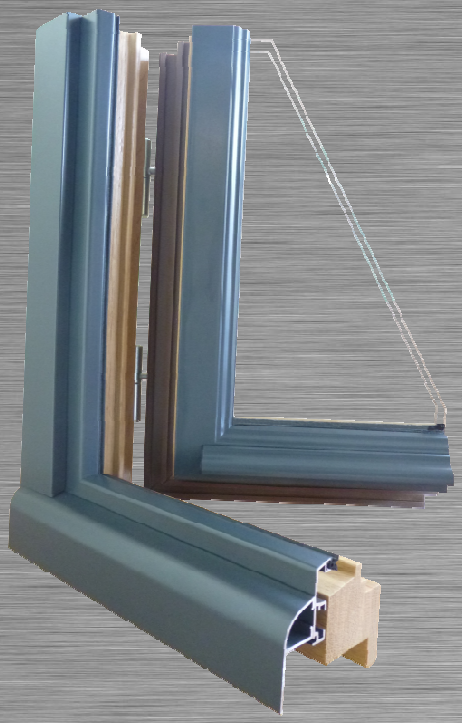

GAMME BOIS / ALUMINIUM

Bois Aluminium

TYPES DE POSES :
-Pour bâtiment neuf
-Pour rénovation complète
-Pour rénovation dans dormants existants

CARACTERISTIQUES DE LA MENUISERIE :
-Fenêtre à recouvrement, double joint.
-Réalisés en : Chêne et Mélèze
-Permet une ouverture à la française et une ouverture à soufflet
-Pièce d'appui arrondie ou élargie sur demande.
-Pour ép. 68 : possibilité de triple vitrage.
-Châssis droits, cintrés ou trapézoïdaux

PROFILS :
-Doucine et Pente 15°

QUINCAILLERIES :
-Ferrure ROTO

FINITIONS :
-Finition lasure coté intérieur (mélèze clair, chêne clair)

-Finition RAL, aluminium brut ou décor bois coté extérieur

RAL 9010 RAL 1015 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8014

OPTIONS :
-Petit bois collés
-Petit bois incorporés au vitrage
-Jet d'eau alu

Epaisseur Menuiserie possible (mm)	Epaisseur Vitrage (mm) Exemple de composition	Coefficient thermique (W/m²K)	
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage
58 DJ	28 (4/20/4)	1 à 1.1	1.4 à 1.7
68 DJ	44 (4/16/4/16/4)	0.6	1.0 à 1.3

Menuiserie éligible au CIDD

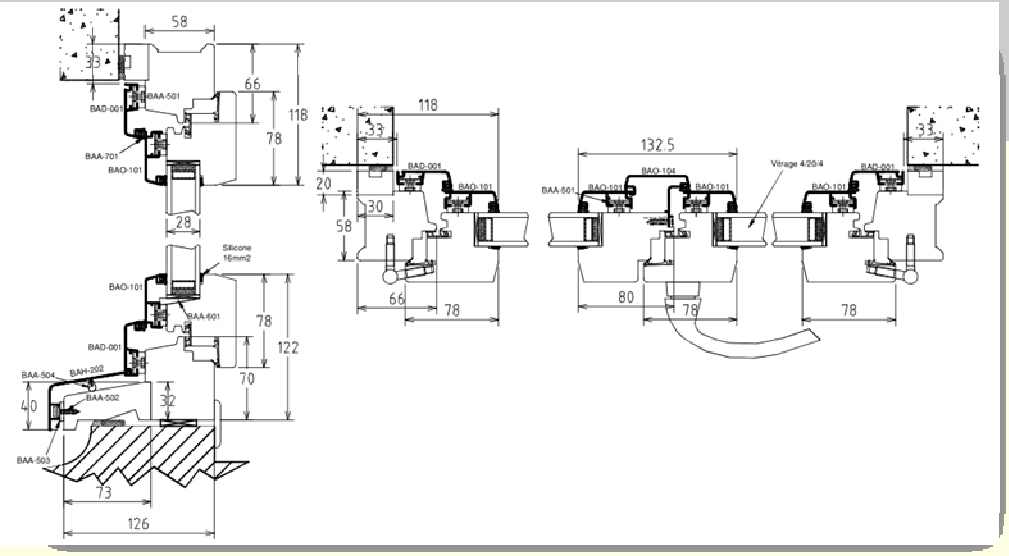

Fenêtre
Ouvrant à la française
À 2 Vtx, 58mm,
Double joint,
Pièce d'appui 126mm
Profil pente à 15°

Coté intérieur, le bois :
-Bois 100% français certifiés PEFC
-Ambiance chaleureuse et authentique
-Excellente isolation thermique naturelle
-Parfaite stabilité et résistance du bois
-Une multitude de finitions au choix

Coté extérieur, l'aluminium :
-Facilité d'entretien
-Matériel inaltérable, résistant aux chocs et aux intempéries
-Finesse des profils, favorisant les apports solaires
-Variété de formes
-Une multitude de couleurs au choix

SEDEC