

sedec

le travail sur mesure



Portes, fenêtres et portes d'entrée



Sommaire

Sommaire	2
Historique	3
Nos engagements	4
Assemblages - Moulures - Petits bois	5
Panneaux de soubassement	6
Gamme à l'ancienne	8
Option : Volets intérieurs.	9
Gamme Auvergne	10-11
Gamme Euro poignée centrée	12-13
Gamme Patrimoine	14-15
Gamme coulissant à levage	16
Gamme coulissant repliable	17
Gamme mixte bois/aluminium	18-19
Gamme Basculant	20
Accessoires	21
Les portes pleines	22
Les portes vitrées	23
Les portes avec grilles	24-25
Les portes modernes.	26
Grilles de défense sur mesure.	27
Modèles standards	28
Les volets roulants monoblocs - Les verres imprimés	30
Les fermetures bois	31
Nos réalisations	32-35
Différents types de pose	36
Notre usine	37
Nos garanties - Guide d'entretien.	38
Notre équipe	39

Historique



C'est en 1936 que les ateliers CERINI voient le jour. Reprise de l'exploitation par Mr BERTIN en 1985 avec la naissance de SEDEC (Société d'Exploitation Des Etablissements Cerini), en Août 2005, construction de l'usine de production dans la zone artisanale de Saint Pourçain Sur Sioule. Transmission de la société entre Mr BERTIN et Mr GOUBY, actuel PDG, en Janvier 2012. En quelques années, notre société a su prendre une place de leader sur le marché de la fenêtre bois sur mesure.

QUELQUES CHIFFRES :

45

Salariés

250

Clients

7M€

de chiffre
d'affaire

150

menuiseries
par semaine

NOS VALEURS :

Qualité

Écoute

Technicité

Partage

Confiance




Gérald GOUBY
PDG



Christiane AUSSADISSE
DAF - DG



Mickael DECHET
Resp. technique

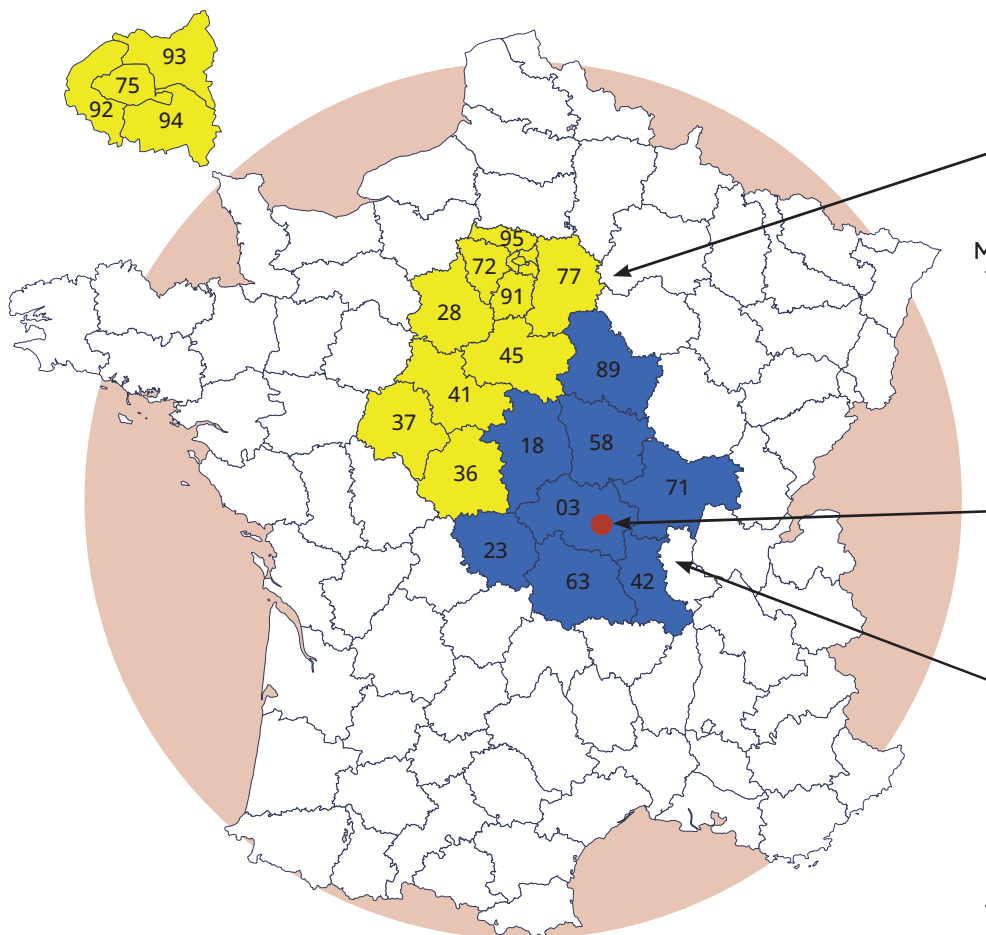

Morgan DESESQUELLES
Technico-commercial
07 89 28 83 02



Sébastien PONCET
Technico-commercial
06 74 98 84 62

Nos engagements



FENÊTRES BOIS 21

La charte de qualité FENÊTRES BOIS 21, vous apporte l'assurance du savoir-faire de menuisiers qui sauront réaliser pour vous : « les fenêtres à la mesure de vos exigences ». Gage de qualité, Fenêtres bois 21 s'applique à des produits sur mesure et nous engage sur le plan technique mais aussi dans une démarche de progrès environnemental et social.



ISO 9001

Depuis 2009, SEDEC a la certification Iso 9001, gage de sérieux, chaque salarié est impliqué avec respect dans les contrôles journaliers effectués à différentes étapes de la conception à la livraison des menuiseries.



PEFC

Pour la fabrication de nos menuiseries, nous utilisons à 100 % des bois PEFC donc des bois issus de forêts gérées durablement.

Nos essences de bois

CHÊNE		MENGKULANG		PIN		MÉLÈZE	
Densité	0,78 g/cm ²	Densité	0,68 g/cm ²	Densité	0,55 g/cm ²	Densité	0,60 g/cm ²
Origine	Europe	Origine	Malaisie	Origine	France	Origine	Europe

Finitions et garanties

Plusieurs solutions s'offrent à vous pour le choix des finitions grâce à notre procédé Flowcoat + robot de peinture. Les menuiseries reçoivent de base le traitement IFH, ou une prépeinture. Le chêne reçoit un traitement anti-tanin supplémentaire.

Nous réaliserons la couleur de votre choix suivant votre RAL et pouvons également proposer la bicoloration.

Plusieurs lasures sont également disponibles suivant les essences de bois (naturel - teinte claire - chêne brun).

Nous pouvons vous proposer une garantie de 10 ans sur la peinture et 5 ans sur la lasure (sous condition d'un entretien annuel).



L'assemblage de nos ouvrants reste traditionnel sur l'ensemble de nos gammes et sur le dormant de la gamme à l'ancienne en double enfourchement. Les dormants des gammes Euro et Auvergne sont mécaniques avec tourillons et vis. La gamme bois alu reste en tourillons collés et cloués. Nous pratiquons également les entures pour les pièces cintrées.

Double enfourchement
(Ouvrants gammes à l'Ancienne-Euro-Auvergne)
(Dormants gamme à l'Ancienne)



Mécanique (tourillons + vis)
(Dormants gamme Euro, Auvergne et bois alu)



Tourillons
(Ouvrants gamme bois alu)




Entures
(Pièces cintrées)








Moulures et parecloses

Large choix de moulures en standard sur l'ensemble de nos gammes. Nous vous proposons 4 moulurations possible que vous mariez à votre guise en extérieur et intérieur.

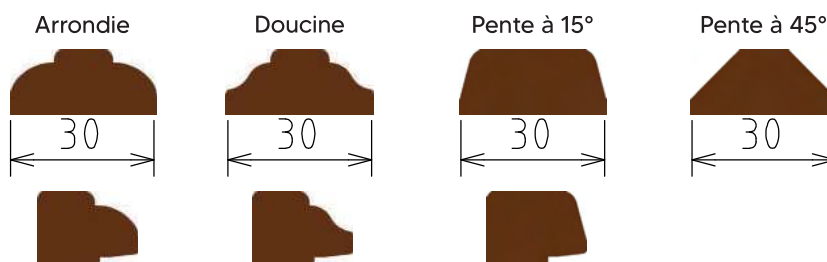

Petits bois

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour équiper vos menuiseries de petits carreaux.

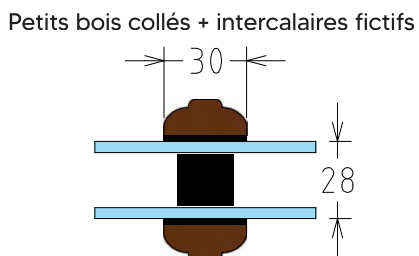

Panneaux de soubassement

Différents types de panneaux sont disponibles pour composer vos portes.
Ces panneaux sont isolants et de différentes épaisseurs.



Table saillante



Plate-bande



Table saillante + cymaise



Pointe de diamant



Empilage de traverses



Plis de serviette



Coins échancrés



Table saillante + losanges



Plante-bande + moulure



Lames verticales



Soubassement personnalisé



Pointe de diamant
+ moulure



Gamme à l'ancienne

La gamme à l'ancienne reprend les procédés de fabrication du 19ème siècle, noix et gueule de loup.

Elle se décline en plusieurs épaisseurs 36/48/58/68 mm selon la nature du vitrage choisi.

Les assemblages dormants et ouvrants se font par simple ou double enfourchement collés.

La mouluration de base se fait avec une pente 45° extérieur imitant le bain de mastic et un arrondi intérieur.

Double joint d'étanchéité (1 sur dormant et 1 sur ouvrant) pour 58 et 68 mm.

Pièce d'appui arrondi monobloc massif et jet d'eau doucine.

Ferrage par paumelles à turlupets ou dans le cas de vitrage lourd, paumelles renforcées et bille sphère porteuse.

Fermeture par crémone RY en applique, espagnolette ou l'espagnolette de votre ancienne fenêtre décapée et réajustée.

Option possible : Volets intérieurs avec ferrage paumelles 3 branches.

Classement : A*4 / E*6B / V*C2



Menuiserie bicolore RAL 9010 / Chêne lasuré intérieur

Option :
Traverse imposte



Paumelle
à turlupets



Nez d'ivrogne



Crémone RY 59






Appui jet d'eau
doucine




fenêtres bois 21
les fenêtres à la mesure de vos exigences

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



Option
Jet d'eau cossu
Pièce d'appui R50



Option : Volets intérieurs


Cadre épaisseur 30 mm assemblé à tenons et mortaises.

Remplissage par panneaux plate-bande massif ou médium pour le prépeint.

Ferrage par paumelles 3 branches.


Fermeture par loqueteaux ou pannetons sur espagnolettes.

Fabrication à 1 ou 2 vantaux repliables.

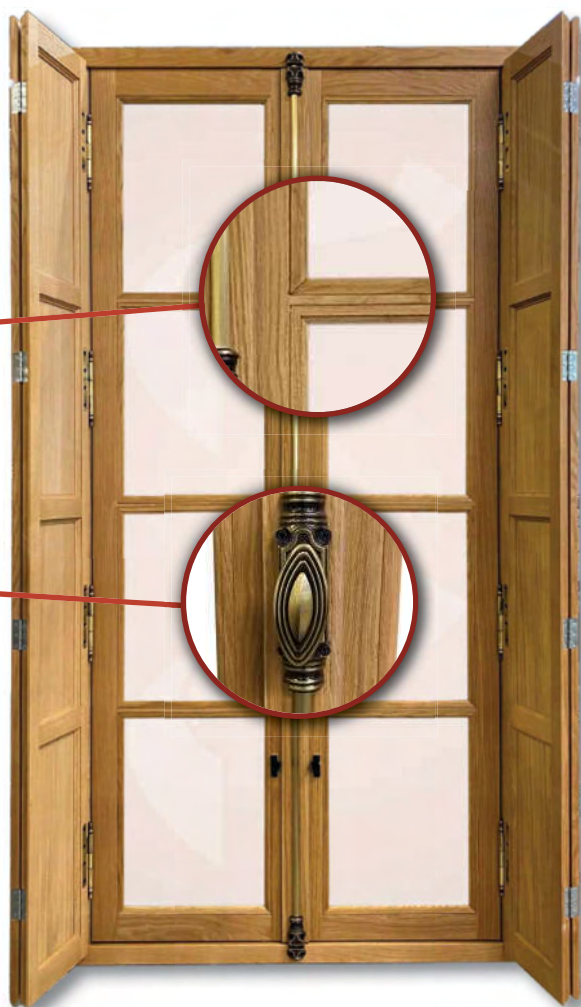

Petit bois

Crémone RY
vieux laiton

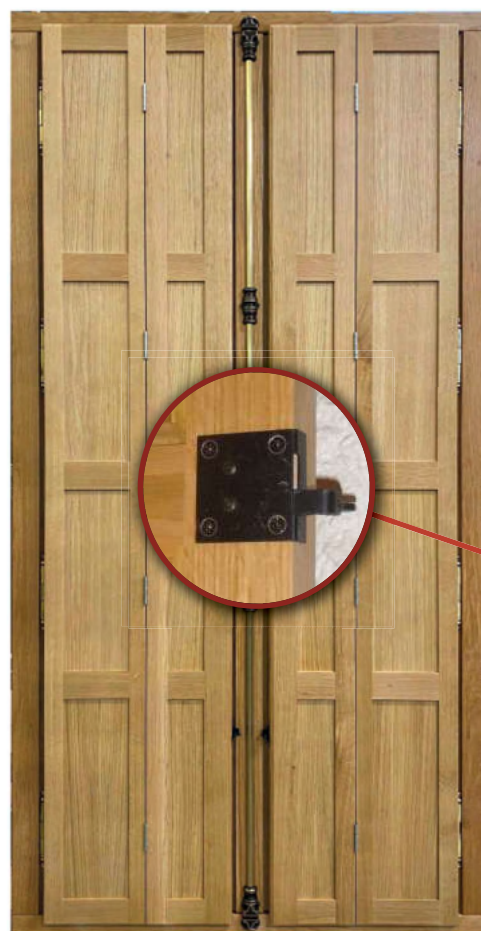

Paumelle
3 branches

Loqueteau
de fermeture

Option
Chevillage bois



Gamme Auvergne

La gamme Auvergne est une menuiserie à recouvrement, jeu de 4 mm.

Cette gamme est déclinable en 58 et 68 mm d'épaisseur.

Mouluration de base arrondie 2 faces (autre moulure possible page 5).

Double joint d'étanchéité, 1 sur dormant et 1 sur ouvrant.

Ferrage par fiche à visser diamètre 13 mm bidirectionnelle.

Ferrage par fiche à visser tri directionnelle dans le cas de vitrage lourd.

Crémone fouillot de 15 mm avec hauteur de poignée variable (système ROTO).

Crémone serrure fouillot de 35 mm pour porte avec hauteur poignée à 1000 mm.

Poignée aspect inox en standard ou de style en option.

Classement : A*4 / E*7B / V*C2



Option fiche
tri directionnelle









Fiche
bi directionnelle




Poignée
standard




Pièce d'appui
monobloc




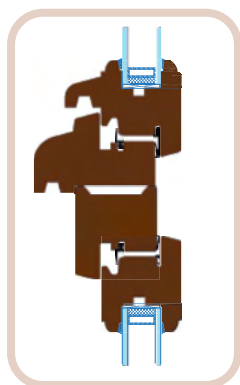

Option :
assemblage meneau



Seuil réhaussé



Seuil PMR



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Meneau



Jet d'eau



Gamme Euro poignée centrée

La gamme EURO est déclinable en 58/68/78 mm épaisseur.

Menuiserie à recouvrement, jeu de 12 mm, battue centrée rapportée extérieure et intérieure.

Assemblage par double enfourchement collés sur ouvrants.

Doubles joints d'étanchéité, 1 sur dormant et 1 sur ouvrant.

Mouluration de base arrondie 2 faces (autre choix de moulure en option).

Ferrage par fiche à visser diamètre 13 mm ou fiche tri directionnelle dans le cas de vitrage lourd.

Ferrage symétrique en option pour les oscillos battants.

Crémone fouillot de 15 mm avec hauteur de poignée variable.

Crémone serrure fouillot 40 mm pour les portes avec hauteur poignée à 1000 mm.

Poignée standard aspect inox ou de style en option.


Classement AEV : A*4 / E*6B / V*C2








Petit bois collé



Option :
ferrage OB

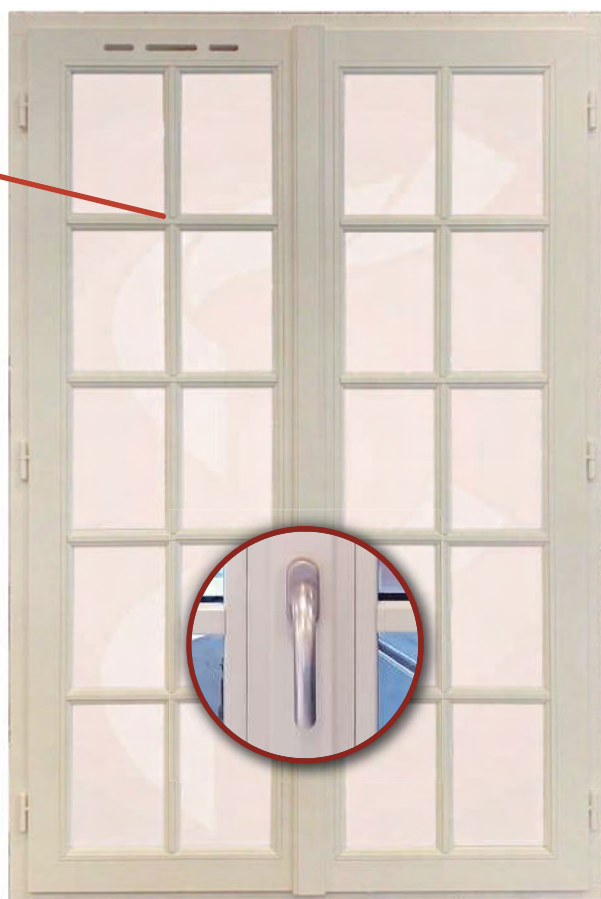

Entrebailleur





Mortaise ventilation



Gamme Patrimoine

Copie d'ancien - Produits spéciaux

Notre savoir-faire, notre haute technicité nous permet de répondre aux exigences des monuments historiques.

De conception à noix et gueule de loup, nous pouvons reproduire vos menuiseries à l'identique de l'existant.

Les épaisseurs des menuiseries 36/46/58 mm s'adapteront à votre demande pour simple ou double vitrage.

Nos assemblages traditionnels à tenons et mortaises ou double enfourchement.

La mouluration de vos menuiseries pourra se faire avec nos 4 moulures standard disponibles ou nous pourrons vous reproduire votre propre moulure à coupe d'onglet.

Le ferrage se fera par paumelles entaillées bout rond ou bout carré, par fiches à larder à 2 ou 3 branches pour volets intérieurs.

Fermeture par crémone en applique, espagnolette ou avec votre crémone récupérée sur votre ancienne menuiserie que nous saurons adapter et remettre en place sur la nouvelle menuiserie.



Paumelle bout carré

Petit bois coupe à onglet




Option :
Espagnolette
récupérée



Double anse de panier



Porte monumentale

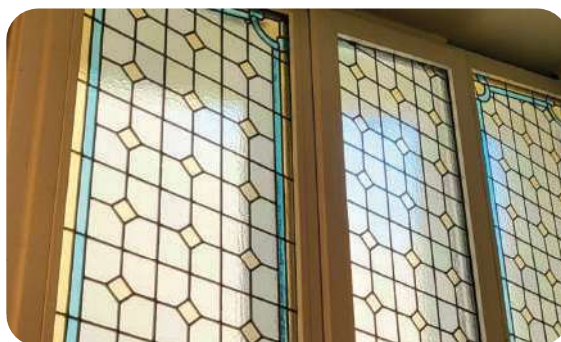


Récupération de vitraux






Détail corniche

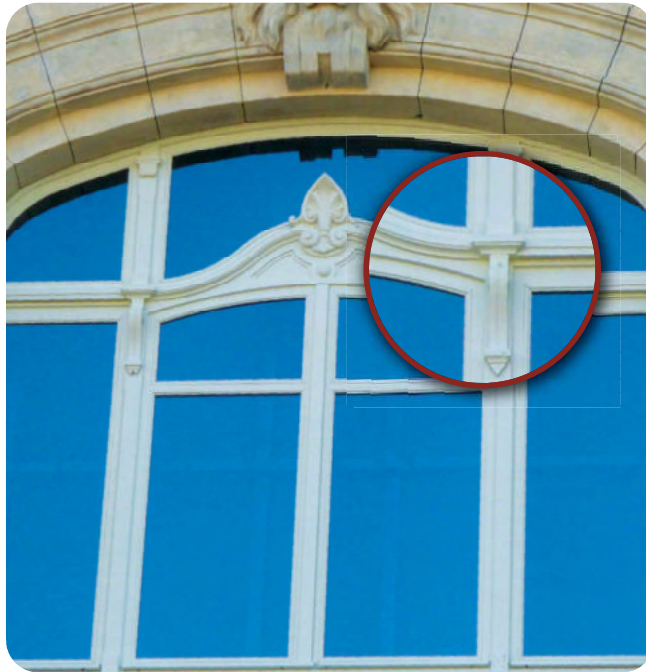

Porte chapelle

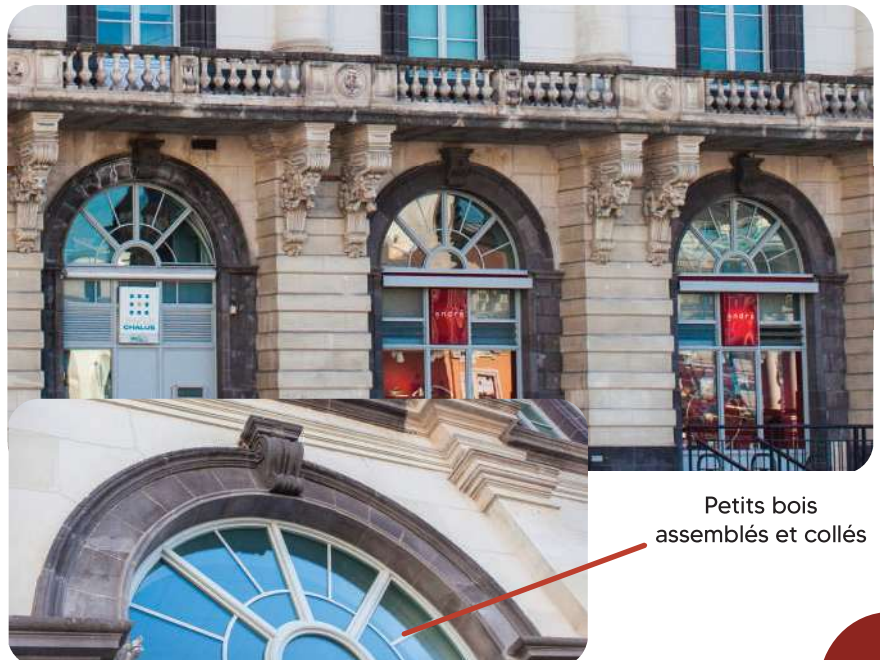

Petits bois
assemblés et collés

Gamme couissant à levage

Fenêtre et porte fenêtre en 58 mm et 68 mm d'épaisseur.

Doubles joints sur ouvrants.

Fermeture soulevante avec galets montés sur roulements.

Système Ferco GU934 et GU937.

Crémone 3 points ou serrure 3 points à cylindre.

Seuil aluminium avec possibilité d'encastrement ou appui bois.

Poignée Dirigent.

Classement : A*3 / E*6B / V*C3

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



Ferrure soulevante-coulissante – Disposition des vantaux suivants schémas A à L




Schéma A
1 vantail mobile, 1 vantail fixe
Dessin : montage gauche




Schéma D
2 vantaux mobiles
Dessin : montage gauche et droite




Schéma H
3 vantaux mobiles
Dessin : montage gauche et droite

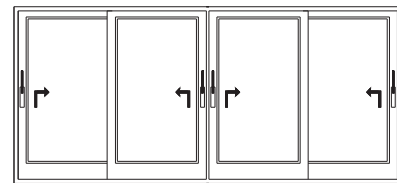


Schéma F
4 vantaux mobiles
Dessin : montage gauche et droite

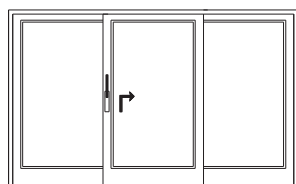


Schéma G
1 vantail mobile, 2 vantaux fixes
Dessin : montage gauche

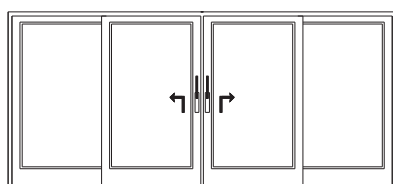


Schéma C
2 vantaux mobiles, 2 vantaux fixes
Dessin : montage gauche et droite




Schéma E
2 vantaux mobiles, 1 vantail fixe
Dessin : montage gauche


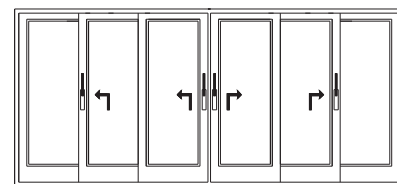


Schéma L
4 vantaux mobiles, 2 vantaux fixes
Dessin : montage gauche et droite

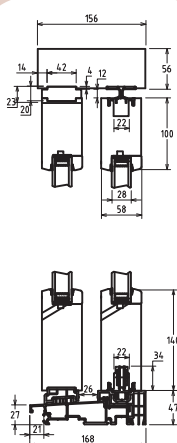

Gamme couissant repliable

La gamme repliable permet d'obtenir de grandes ouvertures.


Fenêtre et porte fenêtre en 58 mm et 68 mm d'épaisseur, disponible de 3 à 7 vantaux.

Ferrage système FERCO GU 923 à coulisse inférieure: le poids des vantaux est reporté au sol.


Possibilité d'un vantail de service oscillo battant.

Crémone 3 points ou serrure en option.



Poignée Dirigent.

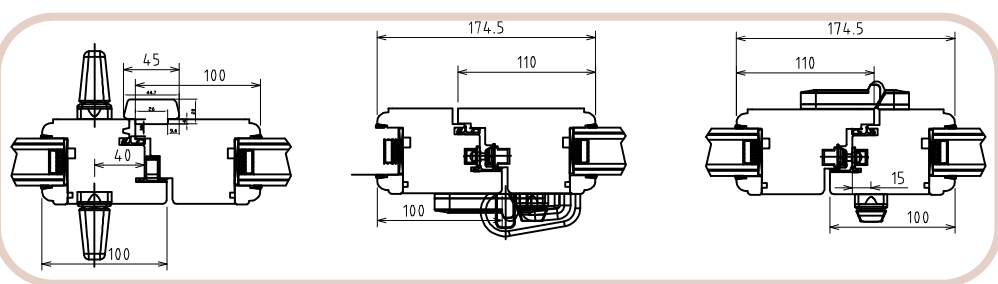

Détail technique traverse haute

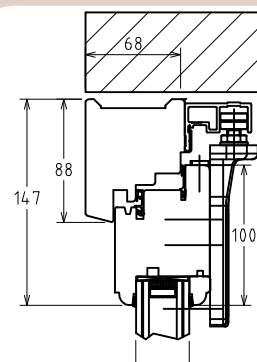

Détail technique appui

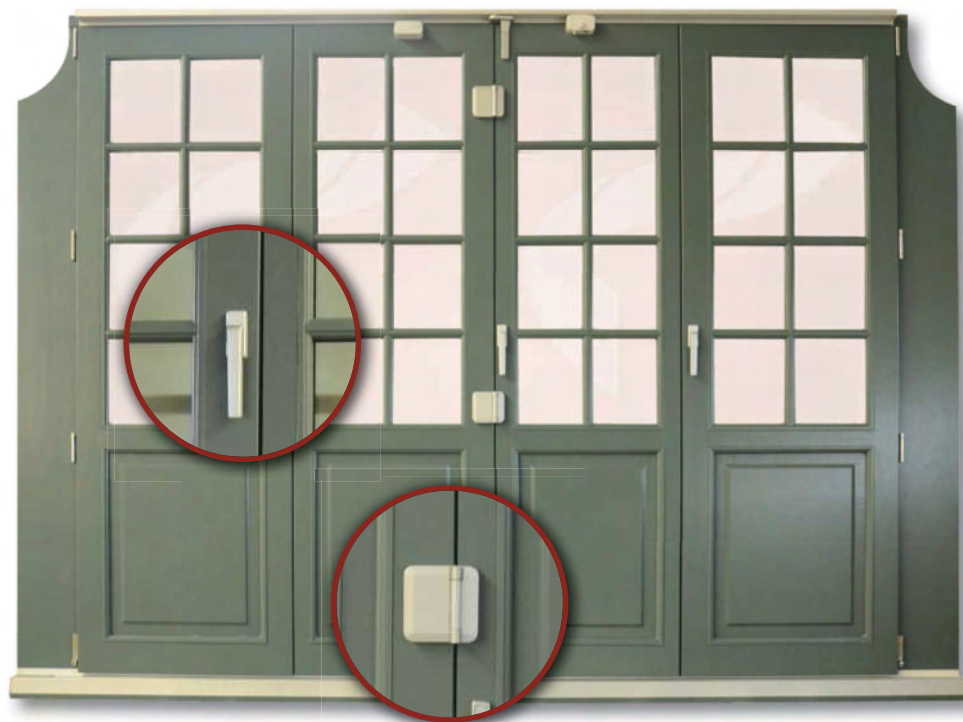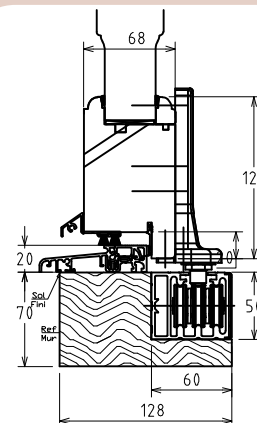

Types de ferrages possibles



Schéma 321 [1]
2 vantaux pliants-couissants
1 vantail ouvrant à la française



Schéma 431 [1]
2 vantaux pliants-couissants
1 vantail semi-fixe,
1 vantail ouvrant à la française




Schéma 541 [1]
4 vantaux pliants-couissants
1 vantail ouvrant à la française

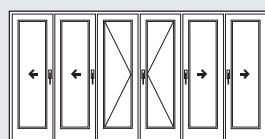


Schéma 633
4 vantaux pliants-couissants
1 vantail semi-fixe,
1 vantail ouvrant à la française

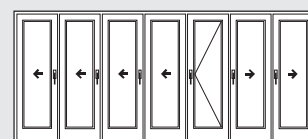


Schéma 743
6 vantaux pliants-couissants
1 vantail ouvrant à la française



Schéma 330
2 vantaux pliants-couissants
1 vantail ouvrant à la française




Schéma 532
4 vantaux pliants-couissants
1 vantail ouvrant à la française




Schéma 550
4 vantaux pliants-couissants
1 vantail ouvrant à la française

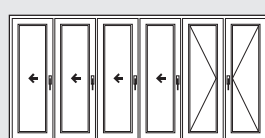


Schéma 651 [1]
4 vantaux pliants-couissants
1 vantail semi-fixe,

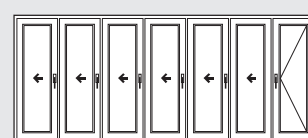


Schéma 761 [1]
6 vantaux pliants-couissants
1 vantail ouvrant à la française

Gamme mixte bois/alu

La gamme bois/aluminium associe les avantages des deux matériaux pour offrir une gamme de très haute qualité.

Les vantaux en 58/68/78 mm d'épaisseur à recouvrement assemblés par tourillons collés.

Deux profils alu disponibles sur face extérieure et intérieure : doucine ou pente 15°.

Triple joint d'étanchéité, un sur dormant et deux sur ouvrant.

Ferrage par fiche à visser Ø 13 mm à réglage bi-directionnel ou en option par fiche Otlav tri-directionnelle.

Crémone fouillot de 15 mm avec hauteur poignée variable (système ROTO + gâche loquet).

Menuiserie à poignée centrée en option.


Classement AEV : A*4 / E*7B / V*C3




Battement central






Appui



Petits bois collés



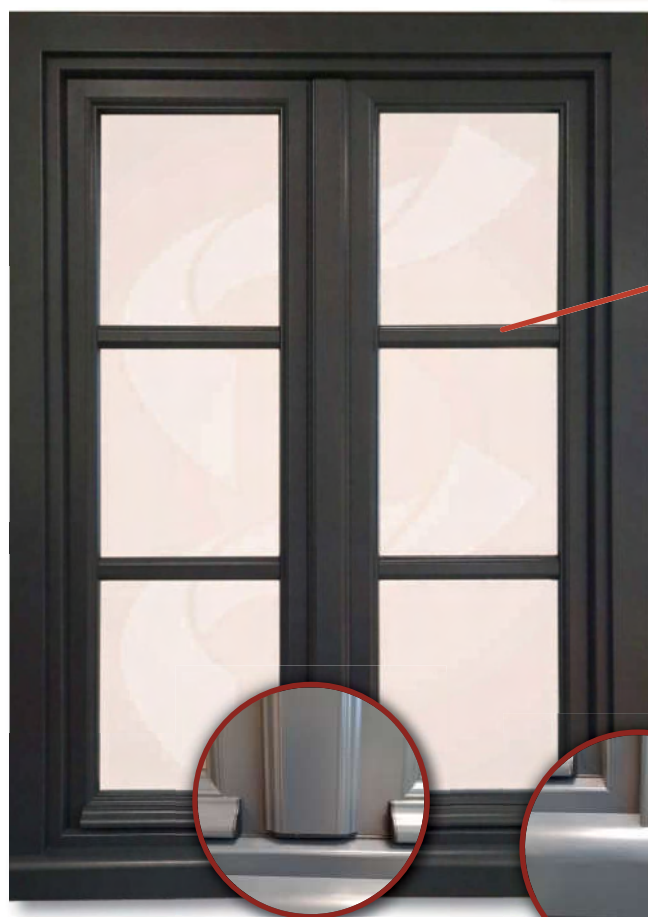


Style contemporain
pente 15°



Gâche loquet

Style tradition
doucine






FABRIQUÉ
EN FRANCE




Finition

Côté extérieur : Finition de type mat 32% ou Mat Givré pour la texture.
Finition RAL, impression décors bois.


Côté intérieur : Pré-peinture, lasure deux couches, finition suivant RAL.




Olmo texturé



Mogal texturé



Cèdre rouge



RAL 9010



RAL 1015



RAL 3004



RAL 5010




RAL 7016



RAL 7035



RAL 8014



RAL 6005

Gamme Basculant

Œil de bœuf fixe ou ouvrant

Châssis et œil de bœuf en 58 mm et 68 mm d'épaisseur.

Ferrage par pivots Ferco.


Crémone ceinturante Ferco et fermeture par verrou sur petit châssis.




Châssis demi-lune abattant



Œil de bœuf monumental

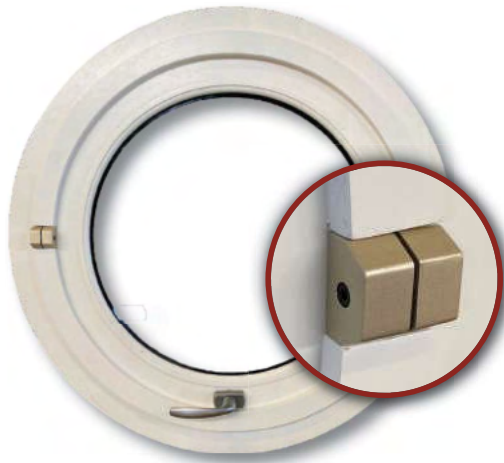


Œil de bœuf basculant

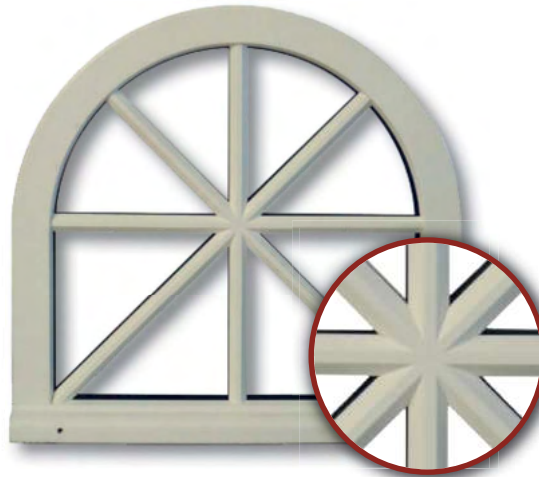

Châssis plein cintre, petit bois soleil



Œil de bœuf à la française

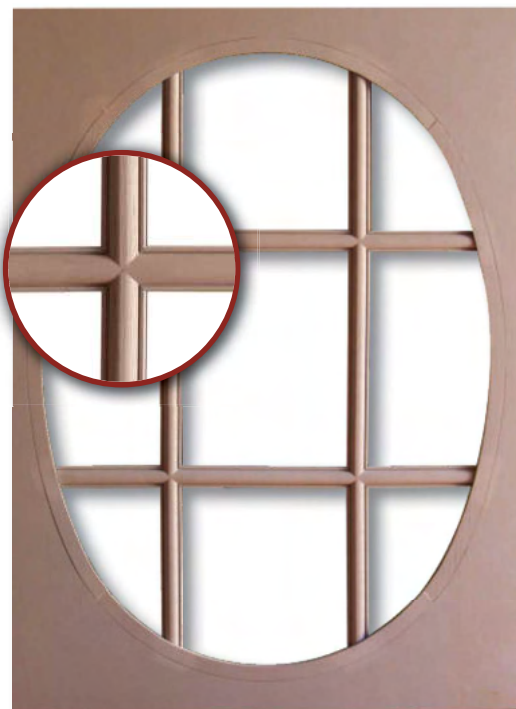

Œil de bœuf oval



Œil de bœuf fixe



Œil de bœuf composé

Accessoires

Les chiffres se réfèrent aux finitions disponibles, voir plus bas.

Ensembles portes serrures

Standard



1-2-3-7

Nevers



5-6

Aquitaine



5-6

Passy



5-6

Cylindres

Standard



Bouton moleté



Haute sécurité



Béquilles pour fenêtres

Standard



1-2-3-7

Bourgogne



5-6

Nevers



3-5-6

Verrou sur
semi-fixe



Ferrage

Standard



1-7

Exacta



Rustique



4-5-6-7

Boutons de fenêtres

Standard



2-3-7

Nevers



4-5-6

Aquitaine



5-6

Corrèze



3-4-5-6

Caches fiche

Standard



1-7

Exacta



1-4-5-6-7

Caches OB



1-3-7

Fausses Crémones en applique

Poignée
bâton



3-4-5-6-7

Poignée
bouton



3-4-5-6-7

Crémones RY en applique

Crémone RY



3-4-5-6-7

Crémone RY
avec clef



3-4-5-6-7

Finitions quincaillerie



1 - Argent



2 - Alu
brossé



3 - Laitonné




4 - Vieux
laiton



5 - Acier
patiné



6 - Noir



7 - Blanc

Espagnolettes de croisée



Espagnolette
creuse
4-5-6-7



Espagnolette
pleine
4-5-6-7

Bille
sphère porteuse



Loqueteau volet
intérieur



Paumelles et fiches à larder

Standard



1-7

Turlupets



4-5-6-7

À boules



4-5-6-7

3 branches



6-7

Renforcée



6-7

Contre coudée
bout rond



1-6-7

Applique



1-7

Les portes pleines

La gamme porte d'entrée est déclinable en 58 mm et 68 mm d'épaisseur.

Menuiserie à recouvrement, assemblage à double enfourchement et doubles joints d'étanchéité.

Mouluration disponible selon notre page 5. (Moulure arrondie, doucine, pente à 15° et pente 45°).

Option possible moulure grand cadre sur l'ensemble des portes pleines.

Serrure 3 ou 5 points à relevage ou automatique système Ferco. Serrure A2P*.

Cylindre centre-ouvrant, ou de haute sécurité, ou bouton moleté.

Ferrage par fiches à visser Oltav Ø 16 avec réglage tri-directionnel.

Paumelles contres coudées ou en applique pour porte ouverture extérieure.

Poignée aspect inox en standard ou de style rustique en option. (Page 21 catalogue).

Seuil alu 20mm en standard ou sans seuil avec plinthe automatique.

Lot



Cher



Moselle



Alpes



Paris



Les portes vitrées

Indre



Tarn



Gironde 4 carreaux
(imposte plein cintre)



Rhin



Yonne



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Nièvre



Savoie



Gironde 9 carreaux




Les portes avec grilles

Aisne




Allier

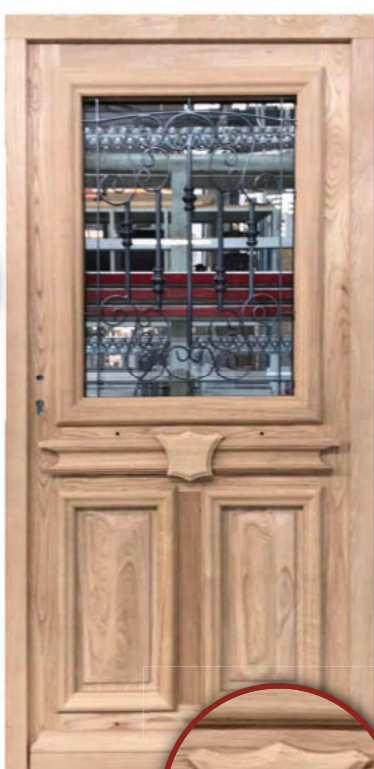

Deauville




Ardèche

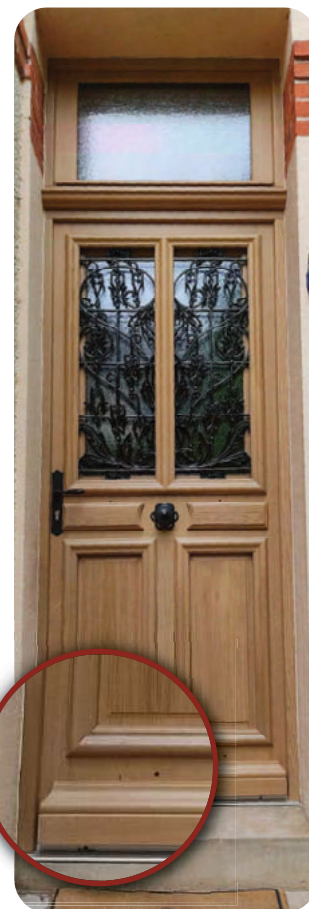

Deauville plein cintre



Côte d'Or

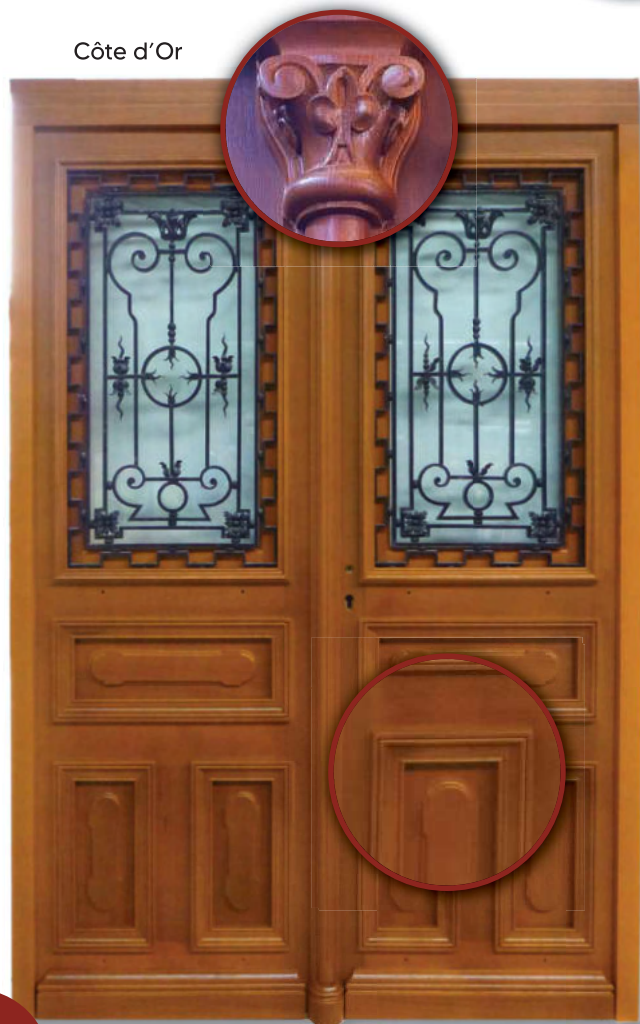


FABRIQUÉ
EN FRANCE



Doubs



Deauville

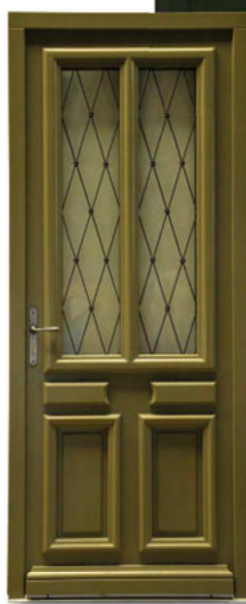

Lavandou



Charente



Aveyron



Drôme



Oise



Saône



Les portes modernes


PORTES 58 ET 68 MM - BOIS

Conception et fabrication sur mesure dans nos ateliers (vous dessinez votre porte).



Bâton de maréchal

Cadre de 120 mm constitué de montants et traverses lamellés collés assemblés par tourillons

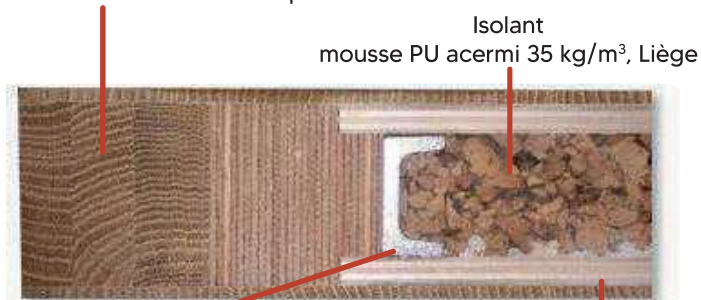

Isolant mousse PU acermi 35 kg/m³, Liège

Raidisseur acier rectangulaire ou UAC suivant épaisseur

Contreplaqué stabilisateur

Parements : massifs de 5 mm en pin, mélèze, exotique ou CTBX tout Okoumé



Mouchette



Rainure

Grain d'Orge

PORTES 58 ET 68 MM - BOIS/ALU

Judith



vue intérieure

Josepha



vue extérieure



vue intérieure



vue extérieure

Margot



vue intérieure



vue extérieure

Grilles de défense sur mesure

Nos grilles sont réalisées en acier carré de 10/10 ou 12/12.

Fabrication sur mesure selon vos besoins.

Simple, double, cintrée ou sur commande selon votre plan et gabarit.

Pour faciliter la pose, trous fraisés sur les côtés ou pattes pour grille en applique.

Finition peinture anti-rouille, effet epoxy ou selon votre RAL.

Votre grille récupérée et positionnée sur votre nouvelle porte




Modèles spéciaux

Arcachon

Saint Pourçain

Moulins

Montmarault

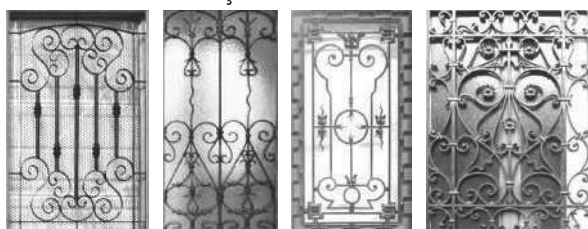


Tradition

Gâtine

Chambérat

Arlequin

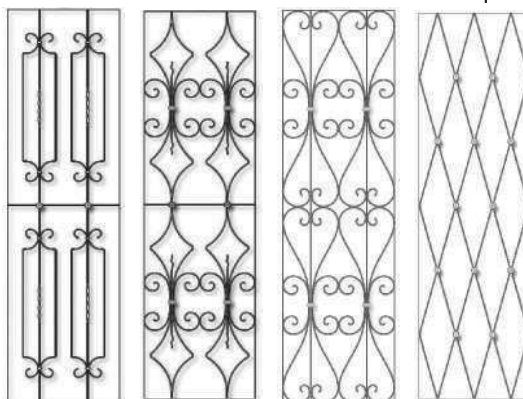

Modèles portes entièrement vitrées

Modèles petits carreaux

Malte

Mazeire

Saran



Tradition

Gâtine

Chambérat

Arlequin



Modèles portes demi-vitrées
2 grilles


Deauville :

1

2

3

3 - cintrée

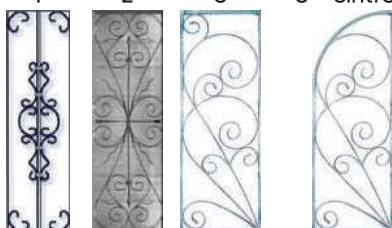


Tradition

Gâtine

Chambérat

Arlequin

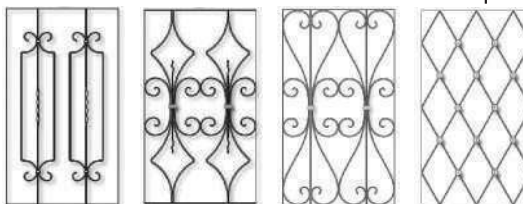

Modèles portes demi-vitrées

Accessoires

Standard

Nevers

Aquitaine

Passy

Moderne



5-6



5-6



1-2-3-7



5-6



5-6

Pommeaux



3-4-5-6



3-4-5-6

Entrée boîte aux lettres




3-4-5-6

Les chiffres se réfèrent aux finitions disponibles, voir page 21

Cache Fiches



Modèles standards

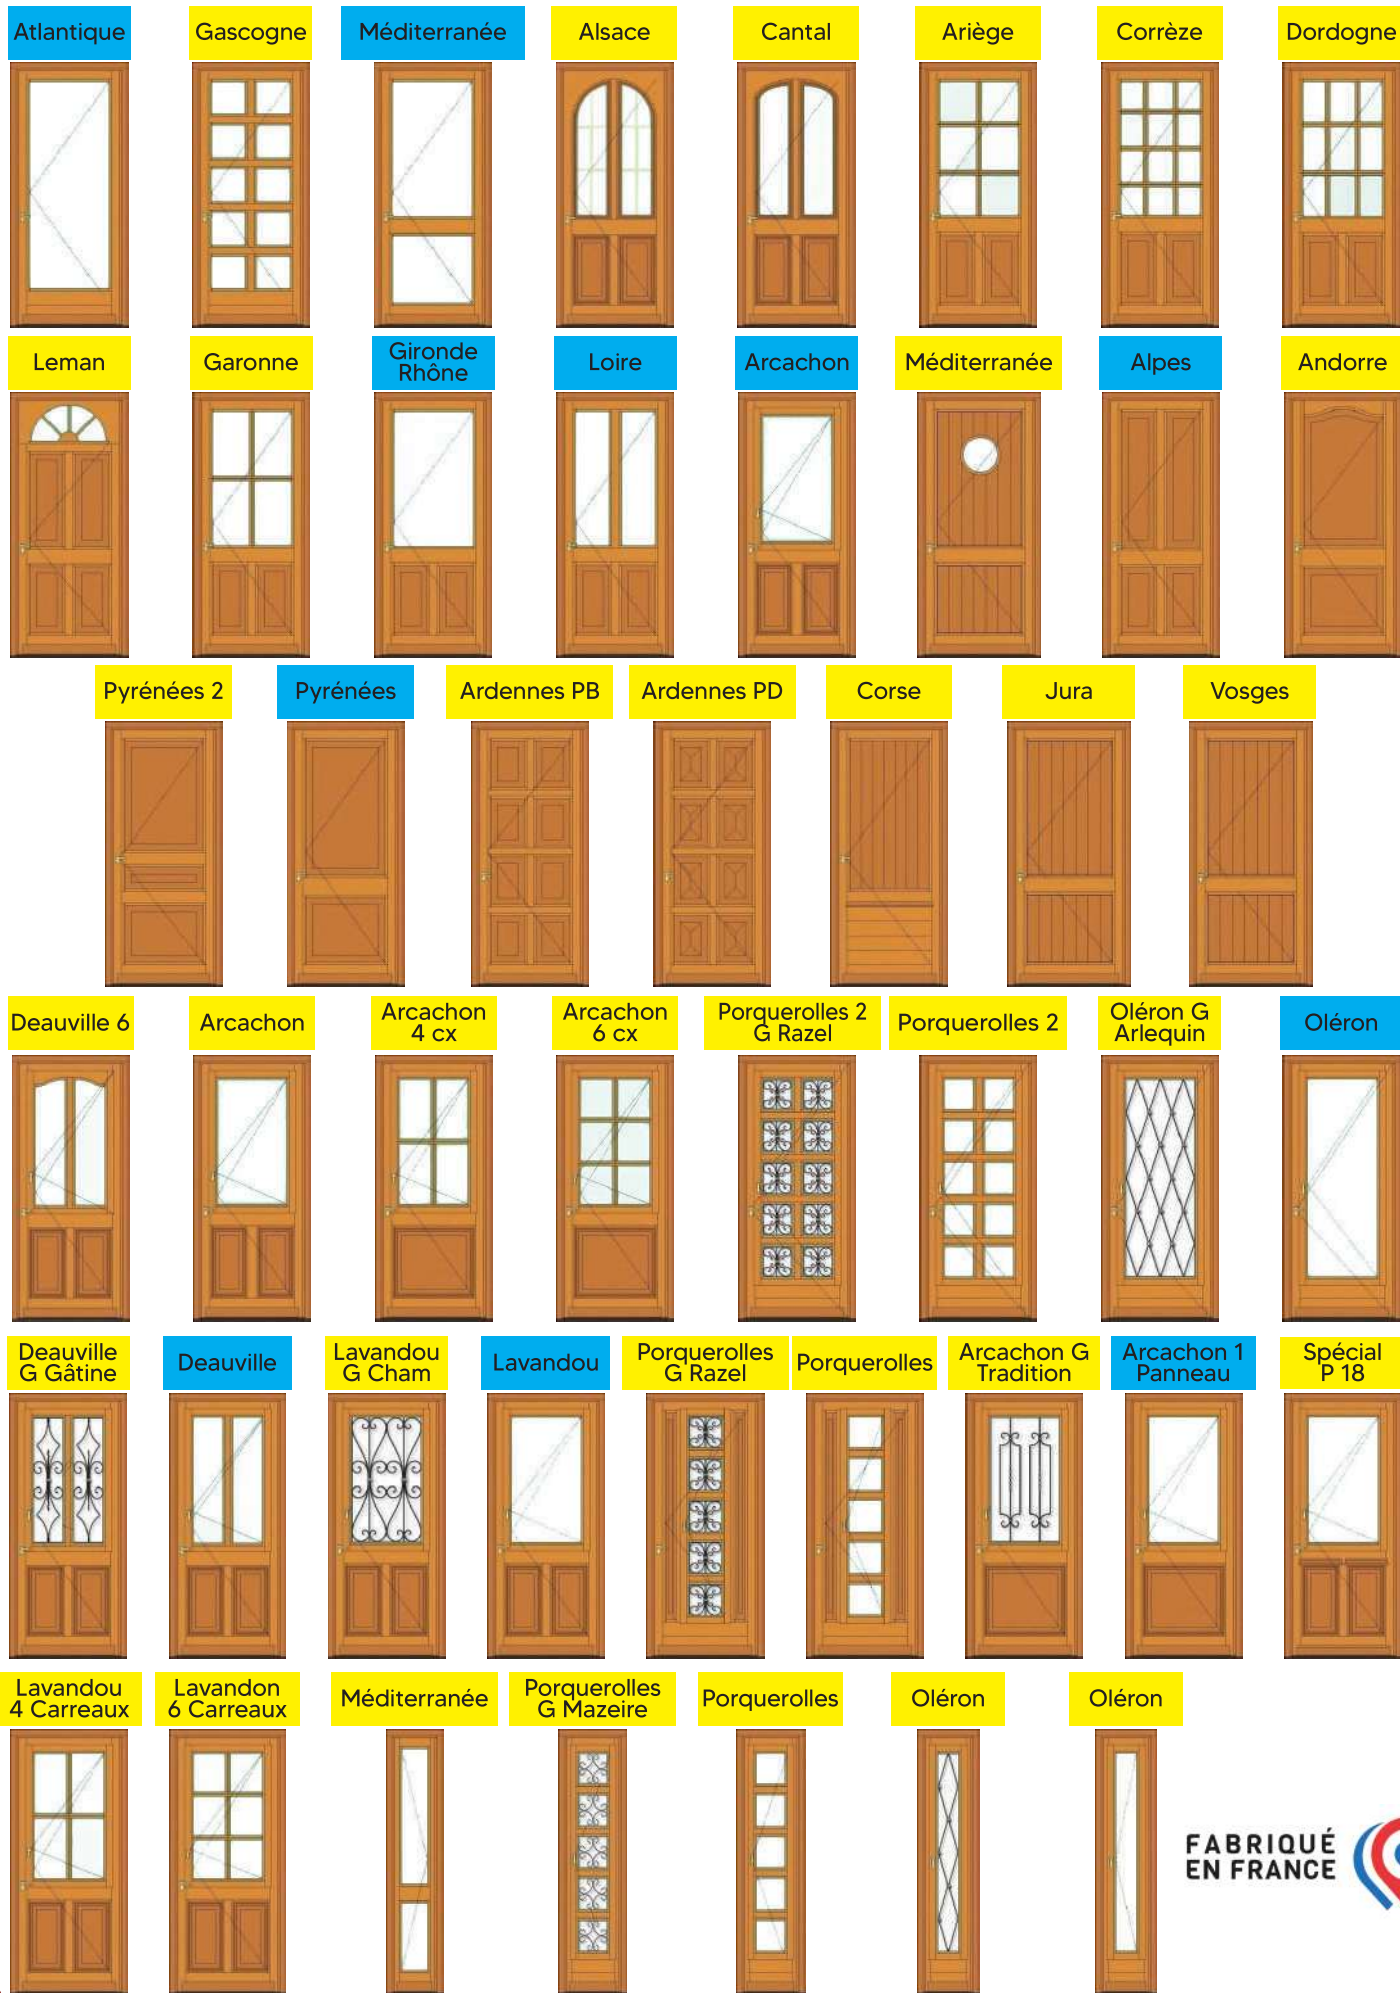


Légende :

Bois

Bois et Bois/Alu

Atlantique



Méditerranée



Spécial double



Jura



Alpes



Spéciale



Vosges



Ariège



Lavandou



Gironde



Loire



Arcachon
4 carreaux



Arcachon
6 carreaux



Garonne
4 carreaux



Lavandou
6 carreaux



Portes contemporaines

Aude



Calvados



Creuse



Portes designs

Isère



Hérault



Gar




Landes



Lozère




Marne



Les volets roulants monoblocs



COFFRE

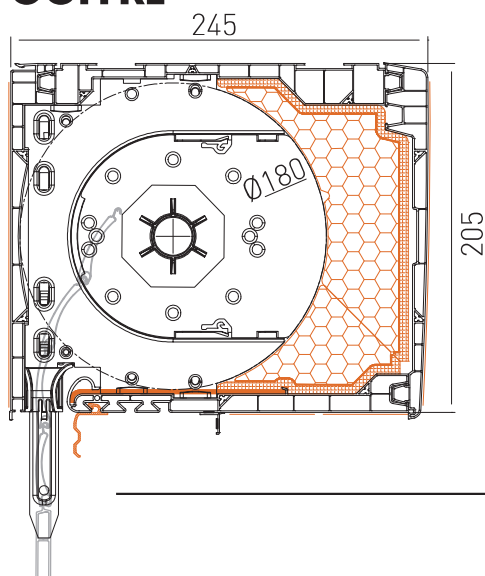

+ AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

de 44 dB à 53 dB (PV disponibles sur demande)

+ COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

(COFFRE DE 205) : Le calcul de l'Uc varie selon la configuration de pose (sur consultation suivant avis technique).

Les verres imprimés



↳ Delta Clair 4mm



↳ Delta Mat 4mm



↳ Givré Mat 4mm



↳ Gothic Clair 4mm



↳ Dépoli acide 4 et 6mm



↳ Chinchilla Clair 4mm




↳ Goutte d'eau 4mm



↳ Polar givré Clair 4mm



↳ Master Ligne 4mm



↳ Master Point 4mm



↳ Imprimé 77



↳ Imprimé 200 4mm
Dispo en 6,8 et 10mm



↳ Mimosa 4mm



↳ Montecarlo 4mm



↳ Cathédrale Clair 4mm



↳ Clé de Fleur 4mm

Volets lames tringlées "Barres et écharpes"

Produits présentés en Sapin



Code : VLTBE 27 - VLTBE 32 ▶



Volets lames à la Française

Produits présentés en Movingui



épaisseur 32

◀ Code : VLF 32



VLF/VPF Panneaux plate bande



VLF/VPF →
Panneaux
lames
verticales

← VLF lames
débordantes



La finition des fermetures "prêt à poser"

► **Opaque**

Tout autre teinte sur demande, à partir d'un nuancier RAL ou autre.

► **Ton bois**

La lasure est une finition transparente et satinée proposée dans 7 teintes.





Théâtre - Puy de Dôme



Hôtel Parisien



Mairie - Eure et Loir



Collège Anne de Beaujeu - Allier



Caserne des Minimes - Paris



École - Issy les Moulineaux



Restaurant - Loire Atlantique



Mairie - Eure




Lycée - Allier



Détail



Magasin - Paris

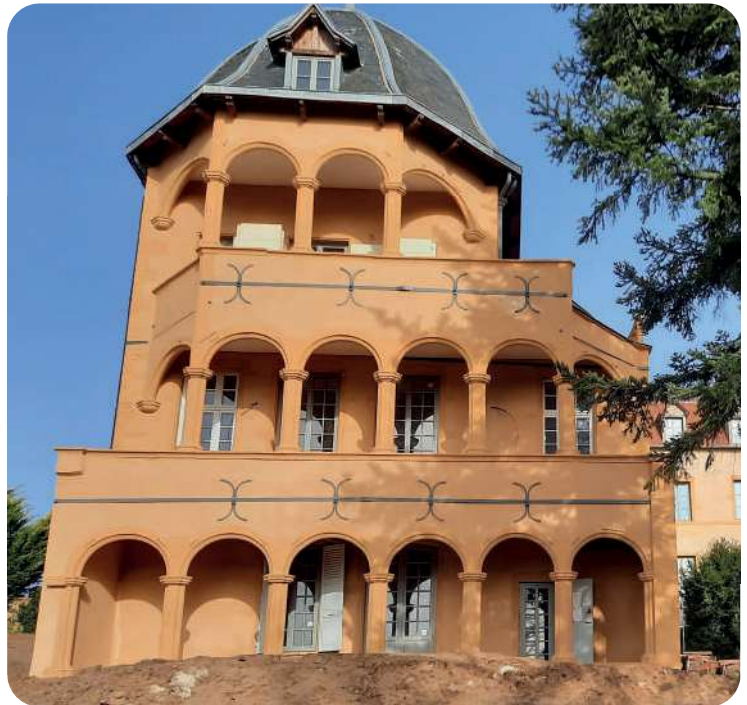

Résidence Senior - Loire



Galleries Lafayette - Puy de Dôme



Palais Épiscopale - Saône et Loire



Hôtel de l'Europe - Vichy



Mairie - Eure et Loir



Maison Senior - Versailles




Rectorat - Puy de Dôme





Appartement - Paris

Différents types de pose

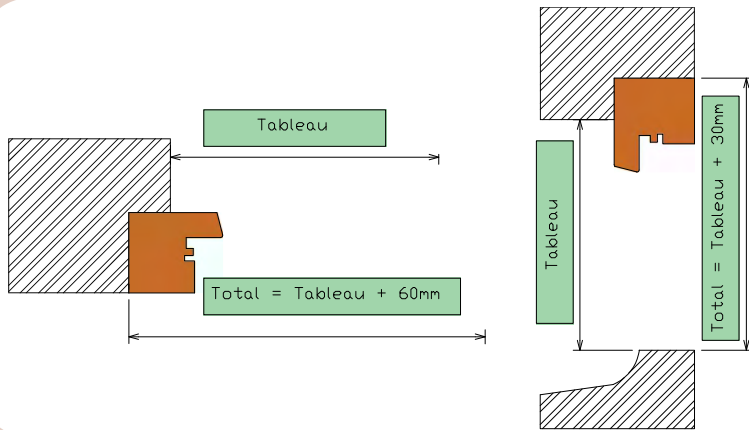


Pose en feuillure

**Pose en applique
+ fourrures**

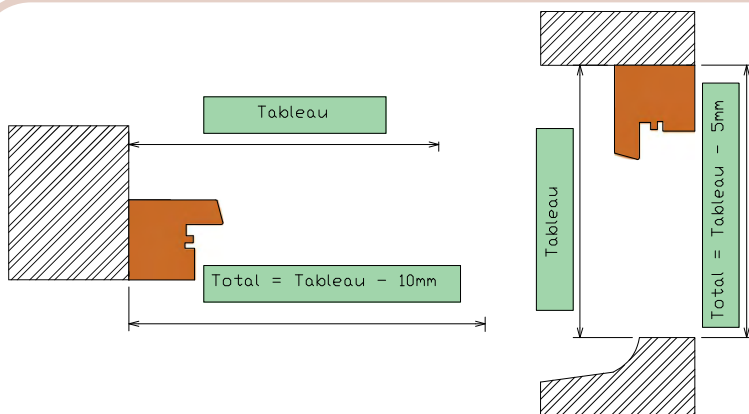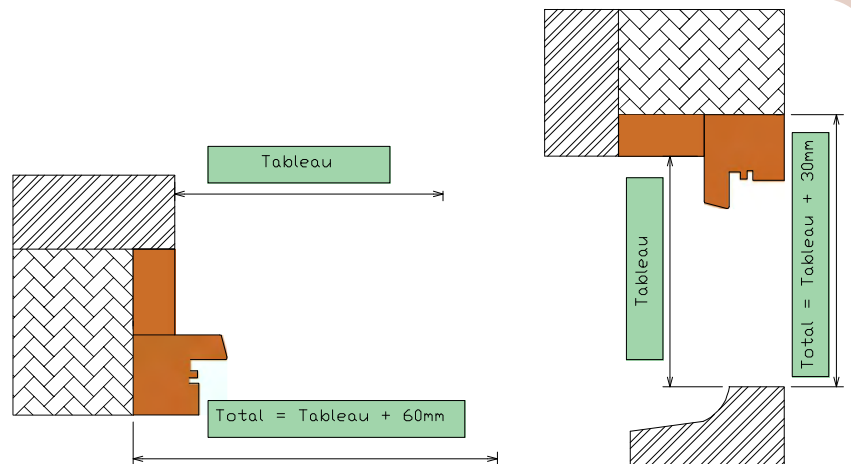

Pose en tunnel

Pose en rénovation

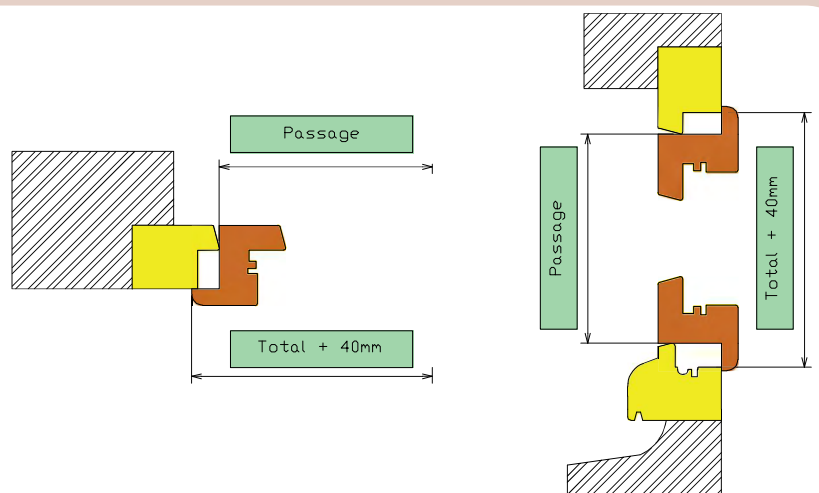



Usine



Stockage du bois



Atelier



Débit



Vitrage



Outillage



Finition

GARANTIE DÉCENNALE

Nos menuiseries bénéficient de la garantie décennale conformément aux dispositions légales réglementaires et obligatoires dans le domaine du bâtiment. Une attestation peut être transmise sur demande. Cette garantie prévoit le remplacement ou la réparation du produit reconnu défectueux, après analyse de notre service après-vente. Toute intervention donne lieu à la facturation des frais de déplacement. La garantie décennale complète est réalisée dans les trois mois suivant la pose.

FINITION

Les rayures et les coups sont garantis jusqu'à 48h après la date de livraison chez notre client. Nous garantissons sous conditions, nos menuiseries finies en usine.

QUINCAILLERIE

Les poignées, éléments de quincailleries et grilles de portes d'entrée sont garantis 2 ans.

VITRAGES

Les vitrages sont garantis 10 ans en cas de condensation, les défauts d'aspect du vitrage sont garantis 48h après livraison.

EXCLUSIONS

Le développement des mousses, lichens, moisissures, le nettoyage haute pression, le contact avec des produits chimiques, l'altération naturelle des couleurs, les coups et les rayures sont exclus de nos garanties. Les produits modifiés par une personne non habilitée sont exclus.

Guide d'entretien

Nos menuiseries sont préréglées d'usine. Un réglage est toutefois nécessaire lors de la pose sur le chantier par le menuisier. Le temps de réglage est à la charge du poseur. Le bois est une matière vivante permettant un stockage naturel du carbone, mais qui demande à ce que l'on respecte son équilibre; aussi pour vous aider à conserver votre menuiserie dans son meilleur état nous vous transmettons ci-dessous quelques conseils :

DANS LES TROIS MOIS QUI SUIVENT LA POSE :

Si votre menuiserie n'a pas reçu un système complet de finition en usine, appliquez, dans les trois mois suivant notre livraison, un système de finition en respectant les règles de l'art (DTU59.1).

- Nettoyage du bois (chiffon humide) puis égrenage.
- Application des produits par temps sec, et sur support sec. Il est nécessaire d'appliquer la même épaisseur sur les deux faces, intérieures et extérieures.
- Égrener légèrement les deux couches.
- Type de produit à utiliser: acrylique (à l'eau), et préférer des produits "gel" ou "thixo" dans le cas des lasures, car ils permettent d'appliquer une épaisseur normale, contrairement aux produits liquides.
- Enlever les protections pelables des joints.

ENTRETIENS DES FINITIONS

L'entretien des finitions doit avoir lieu par temps sec et sur support parfaitement sec.

Type de produit à utiliser : Produits pour bois extérieur acryliques de type microporeux. L'entretien doit intervenir avant dégradation marquée du revêtement, dès l'apparition d'une usure visible du film (moins de 5% de la surface). Il suffit alors d'un léger égrenage suivi d'une couche sur toute la menuiserie en face intérieur extérieure. Lorsqu'il y a une dégradation importante, il faut poncer les pièces de bois et appliquer un système complet de trois couches avec égrenage entre les couches.

ENTRETIEN GÉNÉRAL DE LA MENUISERIE (2 FOIS PAR AN)

- Vérifier que les trous de drainage ne sont pas bouchés.
- Lubrifier les crémones, serrures et organes de rotation.
- Les garnitures d'étanchéité (joints) sont interchangeables.
- Dépoussiérer et nettoyer le bois avec un chiffon humide imbibé d'eau claire.

Notre équipe



Le travail sur mesure



St-Pourçain sur Sioule



Tél. 04 70 45 43 24
Fax. 04 70 45 98 97

Z.A. Les Jalfrettes
11 rue Hubert Pajot
03500 St-Pourçain sur Sioule

info@sedec-03.com
www.sedec-03.com