



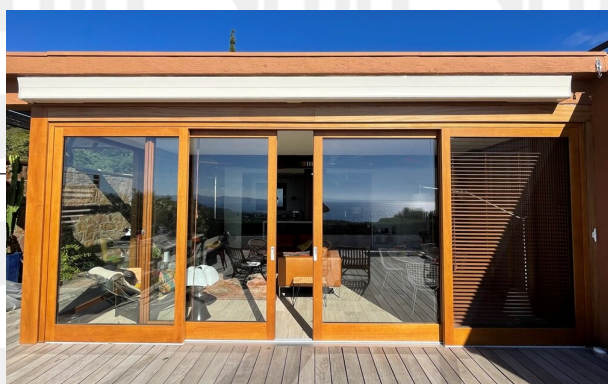

Coulissant à levage

Sur Mesure

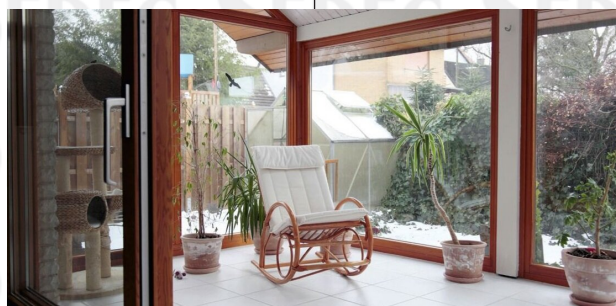

Coulissant à levage

CARACTÉRISTIQUES DE LA MENUISERIE :

- Fenêtre ou porte fenêtre.
- Réalisés en : Mengkulang (exotique), Chêne clair ou Pin sylvestre.
- Permet de réaliser des baies de 2 à 6 vantaux.
- Pour ép. 68 : double ou triple vitrage au choix.

PROFILS :

- Arrondi ou pente 15° peuvent être réalisés sur les vantaux et sur les parclose.



TYPES DE POSES :

- Pour bâtiment neuf
- Pour rénovation complète.

FINITIONS :


- Traitement IFH.
- Pré-peinture beige.
- Finition lasure ou peinture.

Peinture et lasure en stock :

RAL 9010 Naturel


RAL 7035 Clair

Autre teinte au choix de la palette RAL Moyen

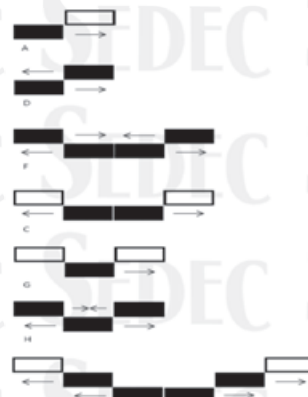

Epaisseur Menuiserie possible (mm)	Epaisseur Vitrage (mm) Exemples de composition	Coefficient thermique (W/m².K)	
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage
58	28 (4/20/4)	1 à 1,1	1,8 à 2,0
68	38 (4/14/4/12/4)	0,7	1,4 à 1,6

En standard, vitrage isolant faiblement émissif avec remplissage argon et intercalaires à rupture de pont thermique. Coef. Ug vitrage 4/20/4 : 1.1 W/m².K ou 1 W/m².K (planitherm one).

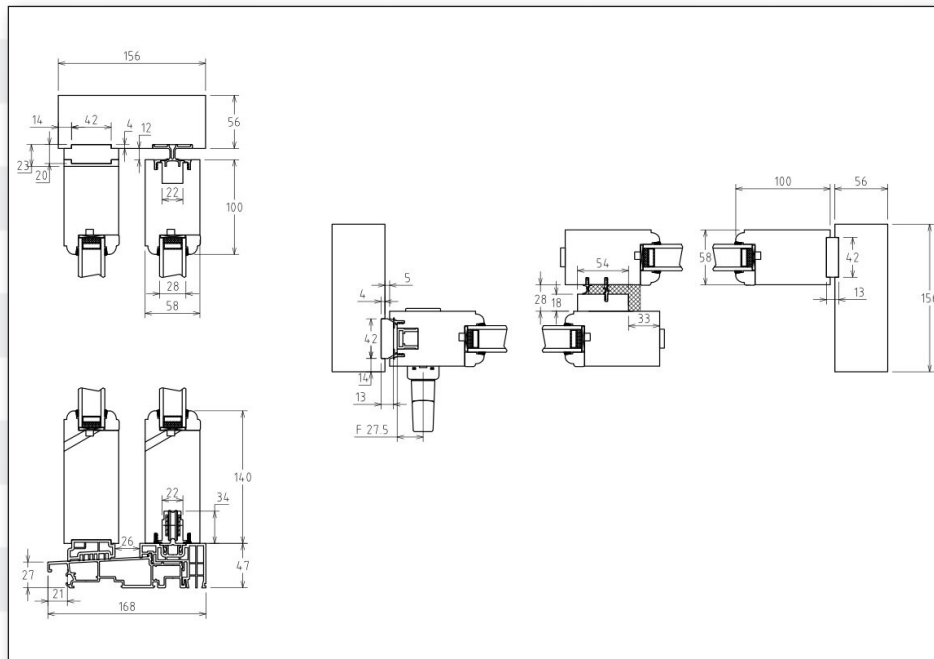

Porte fenêtre à 2 Vtx coulissant, 58 mm, GU937, profil arrondi

