



*Coulissant à translation*

**Sur Mesure**



# Coulissant à translation

## CARACTÉRISTIQUES DE LA MENUISERIE :

- Fenêtre à recouvrement, double joint.
- Réalisés en : Mengkulang (exotique), Chêne clair ou Pin sylvestre.
- Permet de réaliser des baies de 2 à 4 vantaux.
- Pour ép. 68 : double ou triple vitrage au choix.

## TYPES DE POSES :

- Pour bâtiment neuf - Pour rénovation complète

## PROFILS :

- Arrondi ou pente 15° peuvent être réalisé sur les vantaux et sur les parcloses.




## FINITIONS :

- Traitement IFH.
- Pré-peinture beige.
- Finition lasure ou peinture.
- Autre teinte au choix de la palette RAL.

Peinture et lasure en stock :	
RAL 9010	Chêne clair
RAL 7035	Ton bois 1
	Ton bois 2


## QUINCAILLERIES :

- Ferrure Roto Patio Alversa.
- Chariot sur rail inférieur avec amortisseur.
- Guidage sur profilé supérieur.
- Système de déboîtement coulissant confortable.
- Verrouillage central renforcé avec fonction d'aération par ouverture à soufflet confort.
- Option : ferrures à condamnation : crémone-barillet et poignée intérieur/extérieur.

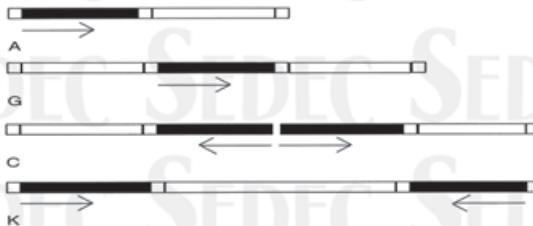

Epaisseur Menuiserie possible [mm]	Epaisseur Vitrage [mm]	Coefficient thermique (W/m².K)			Indice acoustique RW [dB] suivant
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage	K suivant essence, avec panneau 36 mm	
58 Double Vitrage		1 à 1,1	1,6 à 1,8	0,9	39
68 Double Vitrage	38 [44.2/20/44.2]	1 à 1,1	1,6 à 1,8	0,9	39
68 Triple Vitrage	38 [4/14/4/12/4]	0,7	1,4 à 1,6	0,9	31

En standard, vitrage isolant faiblement émissif avec remplissage argon et intercalaires à rupture de pont thermique.  
Coef. Ug vitrage 4/20/4 : 1.1 W/m².K ou 1 W/m².K (planithern one)

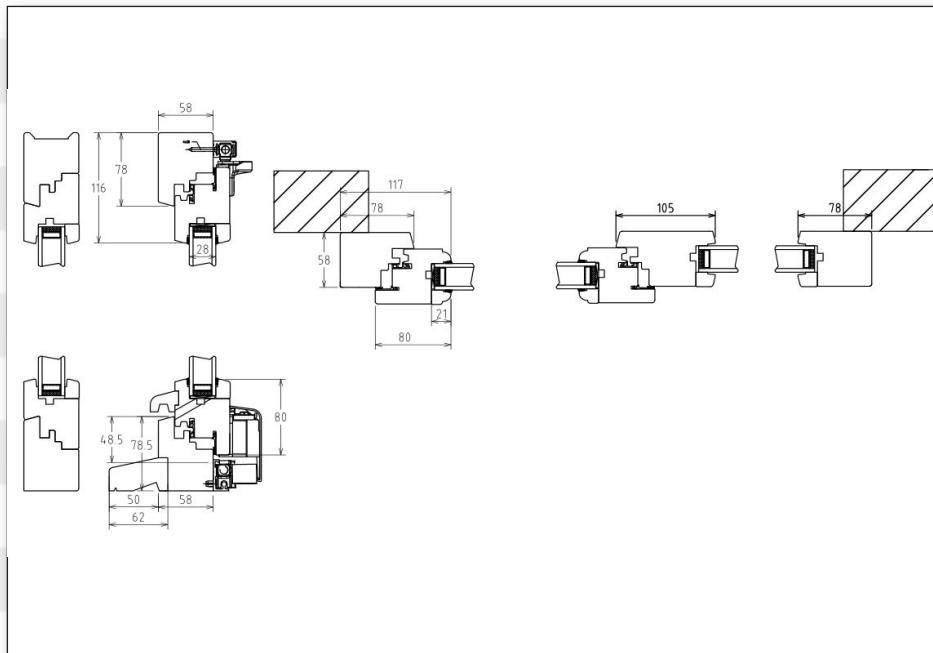

Fenêtre coulissante à translation à 1 Vtl et un fixe, 58mm, double joint, profil pente 15°.



Votre artisan :