



Gamme Auvergne

Sur Mesure



Gamme Auvergne

CARACTÉRISTIQUES DE LA MENUISERIE :

- Fenêtre et porte fenêtre à recouvrement, double joint.
- Réalisés en : Mengkulang (exotique), Chêne clair ou Pin sylvestre.
- Seuil aluminium pour les portes fenêtres, pièce d'appui arrondie ou élargie sur demande pour les fenêtres.
- Pour ép. 68 : double ou triple vitrage au choix.

PROFILS :

- Arrondi, doucine, pente 15° ou pente 45° peuvent être réalisé sur les vantaux et sur les parclose.



TYPES DE POSES :

- Pour bâtiment neuf.
- Pour rénovation complète.
- Pour rénovation dans dormants existants.

FINITIONS :

- Traitement IFH.
- Pré-peinture beige.
- Finition lasure ou peinture.

Peinture et lasure en stock :

RAL 9010

Naturel

RAL 7035

Clair

Teinte au choix de la palette RAL

Moyen

QUINCAILLERIES : (voir fiche accessoires)

- Fiche OTLAV réglages tri directionnels suivant poids des vantaux.
- Crémone avec béquille intérieure (fenêtre).
- Serrure avec béquille intérieure et extérieure et cylindre (porte fenêtre).

ACCESSOIRES : (voir fiche accessoires)


- Petits bois collés largeur 30 mm en standard.
- Cadres rapportés de chassis croisillons sur charnières.
- Crémone décorative en applique pour style ancien.

SOUBASSEMENT :

- 40 cm à 1 panneau plate-bande en standard.
- Autres hauteurs possibles.

Épaisseur Menuiserie possible (mm)	Épaisseur Vitrage (mm) Exemples de composition	Coefficient thermique [W/m².K]	
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage
58 Double Vitrage	28 (4/20/4)	1 à 1,1	1,4 à 1,7
68 Double Vitrage	38 (44.2/20/44.2)	1 à 1,1	1,4 à 1,7
68 Triple Vitrage	38 (4/14/4/12/4)	0,7	1,1 à 1,4

En standard, vitrage isolant faiblement émissif avec remplissage argon et intercalaires à rupture de pont thermique. Coef. Ug vitrage 4/20/4 : 1.1 W/m².K ou 1 W/m².K (planitherm one).

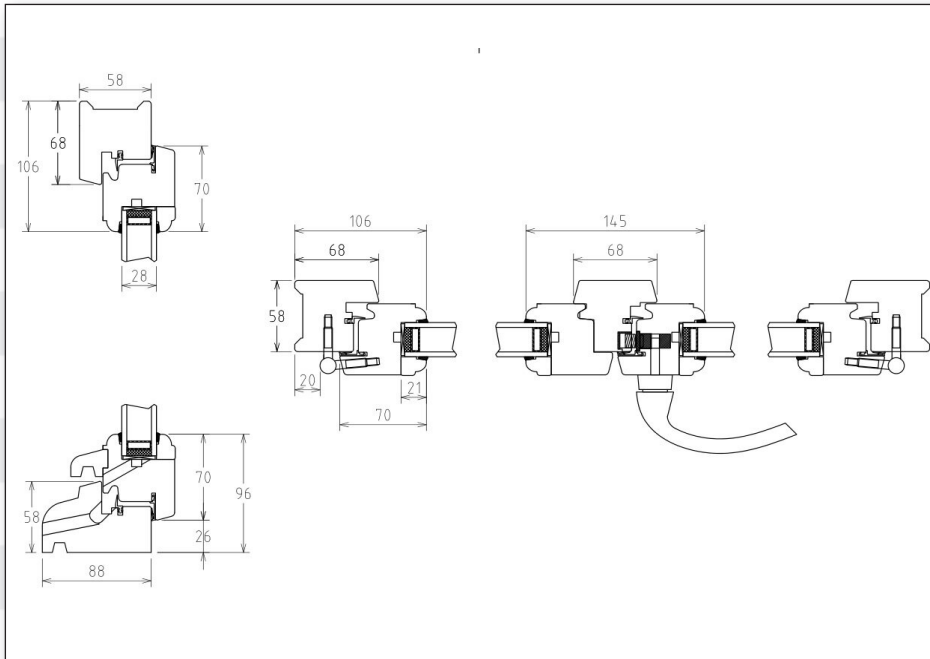

Fenêtre à 2 Vtx 58 mm,
Double joint,
Pièce d'appui 88 mm,
profil Arrondi.

