

Gamme Euro

Sur Mesure





Gamme Euro

CARACTÉRISTIQUES DE LA MENUISERIE :

- Fenêtre à recouvrement, double joint.
- Réalisés en : Mengkulang (exotique), Chêne clair ou Pin sylvestre.
- Permet une ouverture à la française et une ouverture à soufflet.
- Pièce d'appui arrondie ou élargie sur demande.
- Pour ép. 68 : possibilité de double ou triple vitrage.
- Pour châssis droits, cintrés ou trapézoïdaux.

PROFILS :

- Arondi, doucine ou pente 15° peuvent être réalisé sur les vantaux et sur les parcloses.



TYPES DE POSES :

- Pour bâtiment neuf.
- Pour rénovation complète.
- Pour rénovation dans dormants existants.

FINITIONS :

- Traitement IFH.
- Pré-peinture beige.
- Finition lasure ou peinture.

Peinture et lasure en stock :

RAL 9010

Naturel

RAL 7035

Clair

Moyen

Autre teinte au choix de la palette RAL.

QUINCAILLERIES :


- Crémone avec poignée centrée.

ACCESOIRES : (voir fiche accessoires)

- Petits bois collés largeur 30 mm en standard.
- Cadres rapportés de croisillons sur charnières [Si grand nombre de carreaux].
- Petits bois incorporés au vitrage.

Epaisseur Menuiserie possible (mm)	Epaisseur Vitrage (mm) Exemples de composition	Coefficient thermique (W/m².K)	
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage
58 DJ	28 [4/20/4]	1 à 1,1	1,4 à 1,7
68 DJ	38 [4/14/4/12/4]	0,7	1,1 à 1,4
78 DJ	48 [4/18/4/18/4]	0,6	1,0 à 1,3

En standard, vitrage isolant faiblement émissif avec remplissage argon et intercalaires à rupture de pont thermique.
Coef. Ug vitrage 4/20/4 : 1,1 W/m².K ou 1 W/m².K [planithern one].

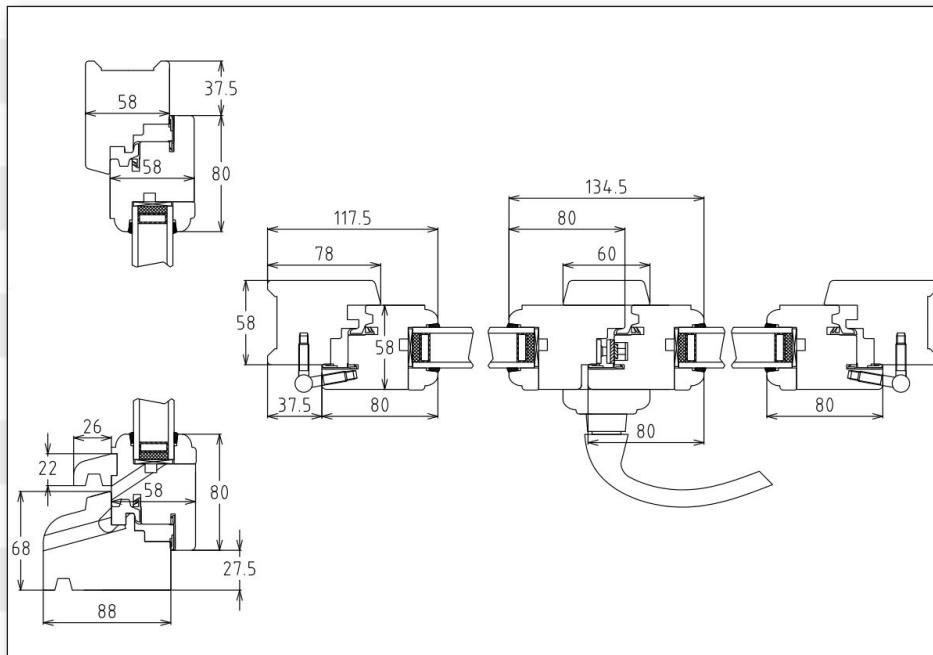

Fenêtre à 2 Vtx
avec poignée centrée,
58mm, double joint,
pièce d'appui 88mm,
profil arrondi.

