



menuiseries bois



Gamme mixte Bois / Alu



Gamme mixte Bois / Alu

TYPES DE POSES :

- Pour bâtiment neuf
- Pour rénovation complète
- Pour rénovation dans dormants existants

PROFILS :

- Daucine et Pente 15°

QUINCAILLERIES :

- Ferrure ROTO

OPTIONS :

- Petit bois collés
- Petit bois incorporés au vitrage
- Jet d'eau alu

CARACTERISTIQUES DE LA MENUISERIE :

- Fenêtre à recouvrement, double joint.
- Réalisés en : Chêne ou Pin sylvestre
- Permet une ouverture à la française et une ouverture à soufflet
- Pièce d'appui arrondie ou élargie sur demande.
- Pour ép. 68 : possibilité de triple vitrage.
- Châssis droits, cintrés ou trapézoïdaux

FINITIONS :

- Finition lasure coté intérieur (pin naturel, chêne naturel)




- Finition RAL, aluminium brut ou décor bois coté extérieur

RAL 9010 RAL 1015 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8024

Epaisseur Menuiserie possible (mm)	Epaisseur Vitrage (mm) Exemple de composition	Coefficient thermique (W/m²K)	
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage
58 DJ	28 (4/20/4)	1 à 1.1	1.4 à 1.7
68 DJ	44 (4/16/4/16/4)	0.6	1.0 à 1.3

Menuiserie éligible au CIDD

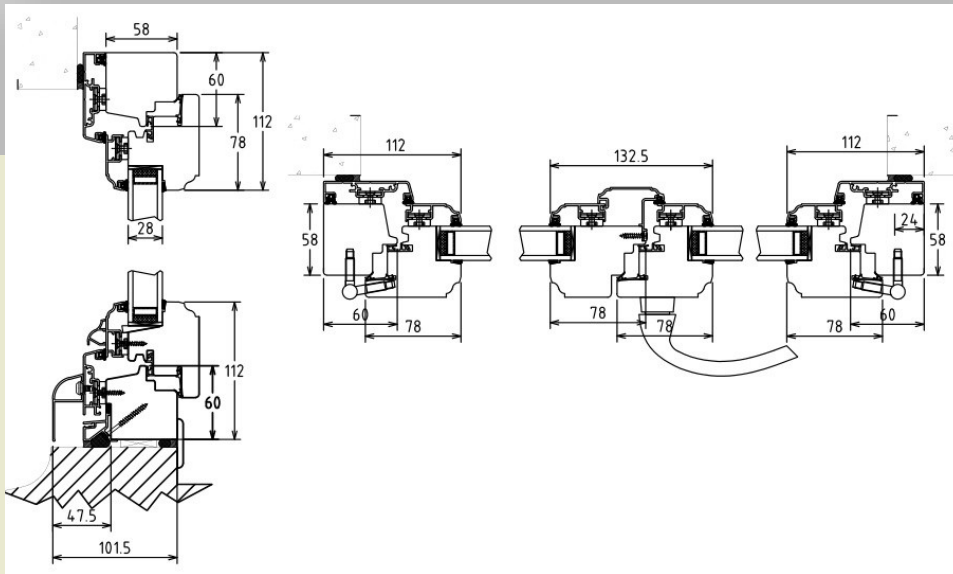

Fenêtre
Ouvrant à la française
À 2 Vtx, 58mm,
Double joint,
Traverse basse avec
Nez alu arrondi
Profil daucine

Coté intérieur, le bois :

Bois 100% français certifiés PEFC
Ambiance chaleureuse et authentique
Excellente isolation thermique naturelle
Parfaite stabilité et résistance du bois

Coté extérieur, l'aluminium :

Facilité d'entretien
Matériel inaltérable, résistant aux chocs et aux intempéries
Finesse des profils, favorisant les apports solaires
Variété de formes
Une multitude de couleurs au choix

