

# Porte d'Entrée

## CARACTÉRISTIQUES DE LA MENUISERIE :

- Porte d'entrée, double joint.
- Réalisés en : Mengkulang (exotique), Chêne clair ou Pin sylvestre.
- Pour ép. 68 : double ou triple vitrage au choix.

## PROFILS :

- Arrondi, doucine ou pente 15° peuvent être réalisés sur les vantaux et sur les parclozes.



## TYPES DE POSES :

- Pour bâtiment neuf - Pour rénovation complète.
- Pour rénovation dans dormants existants.

## FINITIONS :

- Traitement IFH.
- Pré-peinture beige.
- Finition lasure ou peinture.

Peinture et lasure en stock :

RAL 9010	Naturel
RAL 7035	Clair
Autre teinte au choix de la palette RAL	Moyen

## QUINCAILLERIES : (voir fiche accessoires)

- Fiche OTLAV 16 mm réglages tri directionnels.
- Serrure Europa ou Fercomatic en 3 ou 5 pts avec béquille et cylindre. - 3 types de seuils.

## ACCESSOIRES : (voir fiche annexe)

- Petits bois collés largeur 30 mm en standard.
- Cadres rapportés de châssis croisillons sur charnières
- Moulures grand cadre.


- Volet de nuit menuisé.
- Grille de défense.
- Caches fiches rustiques.

## SOUBASSEMENT :

- 90 cm à 1 ou 2 panneaux en standard, autres hauteurs possibles.

Epaisseur Menuiserie possible (mm)	Epaisseur Vitrage (mm) Exemples de composition	Coefficient thermique (W/m².K)	
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage
58 Double Vitrage	28 [4/20/4]	1 à 1,1	1,6 à 1,8
68 Double Vitrage	38 [44.2/20/44.2]	1 à 1,1	1,6 à 1,8
68 Triple Vitrage	38 [4/14/4/12/4]	0,7	1,4 à 1,6

En standard, vitrage isolant faiblement émissif avec remplissage argon et intercalaires à rupture de pont thermique. Coef. Ug vitrage 4/20/4 : 1.1 W/m².K ou 1 W/m².K (planitherm one).

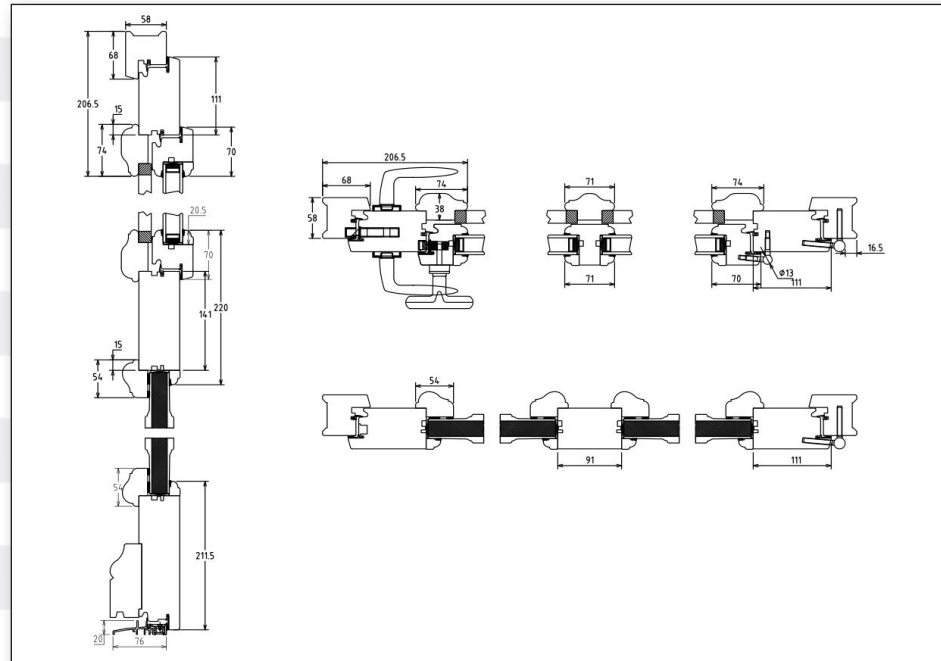

Porte d'entrée avec châssis à grille, 58 mm, double joint, seuil alu, profil arrondi.

Les Ateliers Compagnon - Z.A. St. Remain, La Motte, 04 77 71 62 29 - Photos non contractuelles



# Porte d'Entrée

Sur Mesure



Porte demi-vitrée



Porte avec chassis, vitrée



Porte pleine



Porte avec chassis, demi-vitrée



Porte vitrée



Porte demi-lune

