



Repliable

Sur Mesure




Repliable

CARACTÉRISTIQUES DE LA MENUISERIE :

- Fenêtre et porte fenêtre à recouvrement, double joint.
- Réalisés en : Mengkulang (exotique), Chêne clair ou Pin sylvestre.
- Permet de réaliser des baies de 3 à 7 vantaux et d'obtenir une grande ouverture.
- Pour ép. 68 : double et triple vitrage au choix.

PROFILS :

- Arrondi ou pente 15° peuvent être réalisés sur les vantaux et sur les parclose.



Profil et parclose arrondi



Profil et parclose pente 15°

TYPES DE POSES :

- Pour bâtiment neuf.
- Pour rénovation complète.

FINITIONS :


- Traitement IFH.
- Pré-peinture beige.
- Finition lasure ou peinture.

Peinture et lasure en stock :

RAL 9010	Naturel
RAL 7035	Clair
Autre teinte au choix de la palette RAL.	
	Moyen


QUINCAILLERIES :

- Ferrure G.U-922 à coulisse inférieure ou G.U-925 à coulisse supérieure (joint périphérique).
- Vantail de service avec ferrure et poignée (crémone à barillet), vantaux pliants avec crémone inverseur.

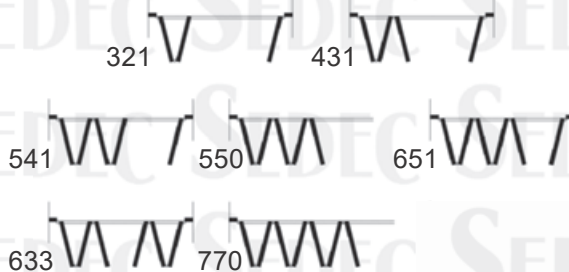

Epaisseur Menuiserie possible (mm)	Epaisseur Vitrage (mm) Exemples de composition	Coefficient thermique (W/m².K)	
		Ug suivant vitrage	Uw suivant essence et vitrage
58 Double Vitrage	28 [4/20/4]	1 à 1,1	1,4 à 1,7
68 Double Vitrage	38 [44.2/20/44.2]	1 à 1,1	1,4 à 1,7
68 Triple Vitrage	38 [4/14/4/12/4]	0,7	1,1 à 1,4

En standard, vitrage isolant faiblement émissif avec remplissage argon et intercalaires à rupture de pont thermique. Coef. Ug vitrage 4/20/4 : 1.1 W/m².K ou 1 W/m².K (planitherm one).

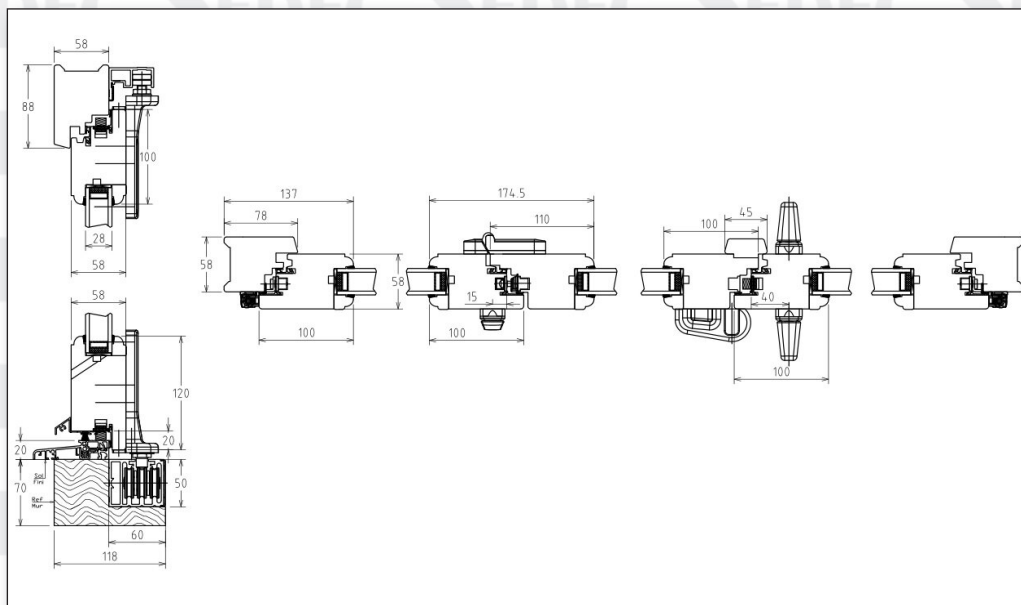

Fenêtre Repliable à Vtx, 58 mm, double joint, GU923, profil arrondi.

